

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLING ADVICE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



eluno GmbH


Hertha-Sponer-Str. 5
 28816 Stuhr, Germany

+49 (0) 421 - 566 26 29

Mo - Do: 9 - 16 Uhr - Fr: 9 - 14 Uhr

info@eluno24.de

Art.-Nr.: 90426

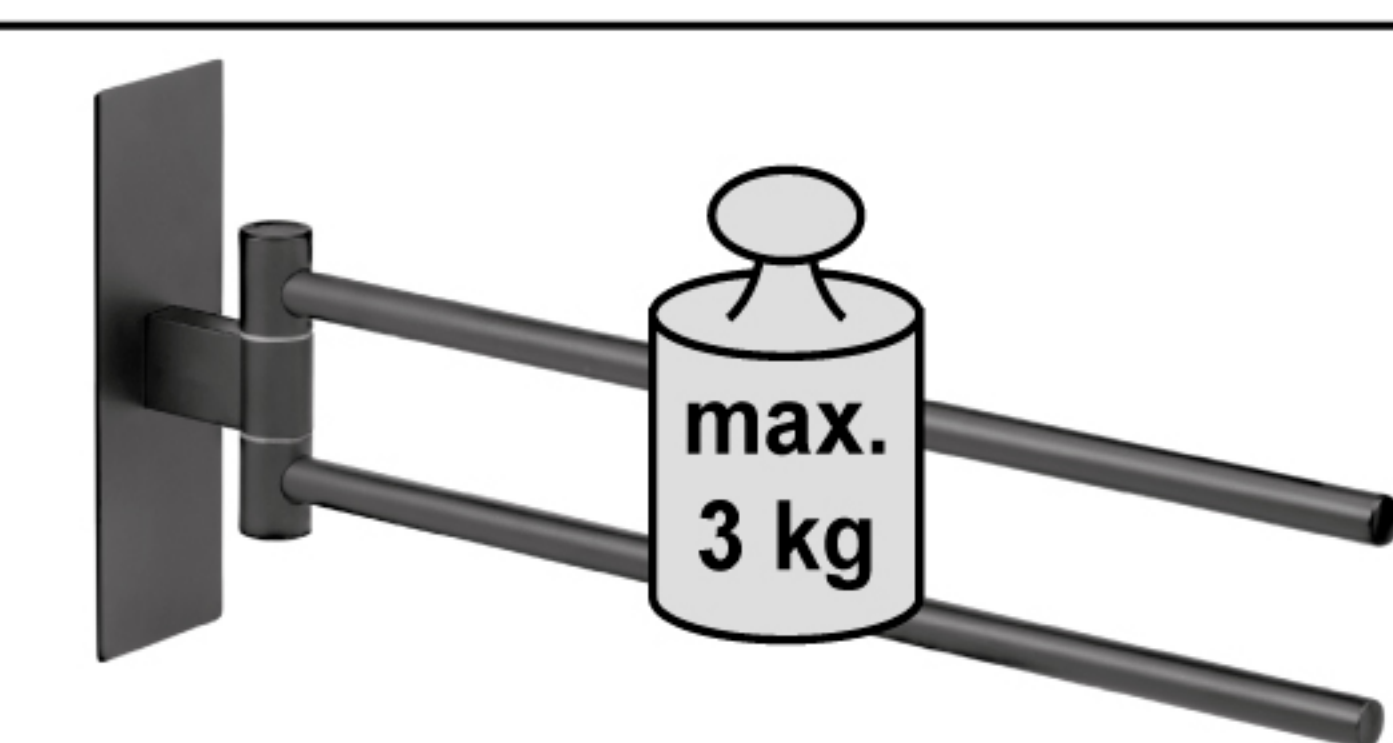


Die Position vor dem Anbringen
 ausmessen und anzeichnen.

Before gluing measure and
 mark the position.



© eluno GmbH

Den Halter vollflächig fest andrücken!
 Press the holder firmly over
 the entire surface!

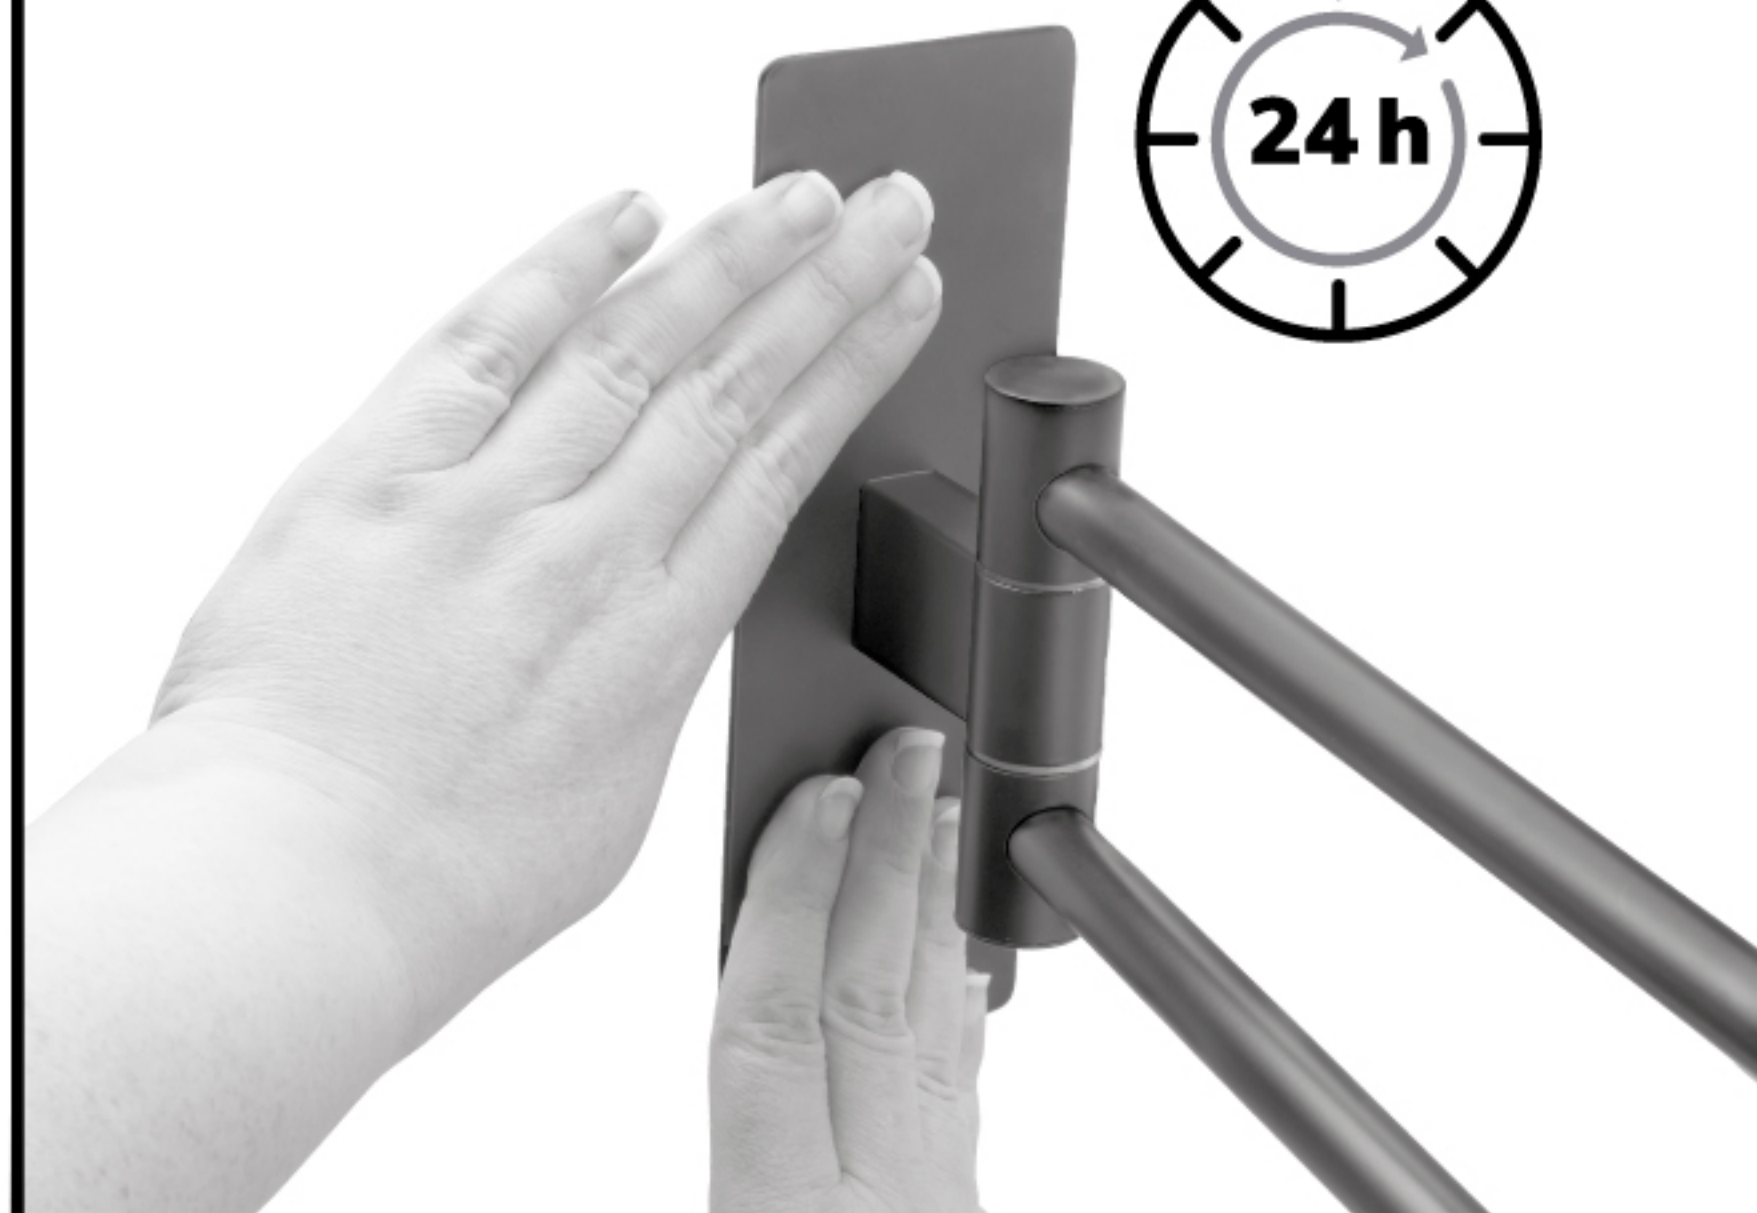

DE Montage

Einsetzbar nur für tragfähige, glatte und leicht raue Untergründe wie z. B. Fliesen, Marmor, Kacheln, Glas, Keramik, Metall, Verbundstoffe oder Kunststoffe.

Nicht geeignet für die Anbringung auf PE, PP, PA, PFTE, lackiertem Holz, Silikon, Papier- und Vinyltapeten, nicht tragfähigen Untergründen und auf schmutzabweisend beschichteten Oberflächen.

Anwendungshinweise:

WICHTIG! Die Klebefläche an der Wand muss glatt, sauber, trocken, fest, staub-, öl- und fettfrei sein.

Wandfläche vorher reinigen!

Verwenden Sie zum Reinigen keine rückfettenden oder silikonhaltigen Haushaltsreiniger, sondern Reinigungsbenzin oder Isopropanol-/Alkohol.

Die offene Klebefläche am Wandhalter nicht berühren, Hautfett reduziert die Klebeleistung.

Anbringung:

ACHTUNG! Die Position des Halters ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar.

Vor dem Kleben die Position festlegen, ausmessen und anzeichnen. Die Schutzfolie entfernen, den Halter ankleben und **die ganze Platte des Handtuchhalters vollflächig mindestens 10 Sekunden fest andrücken. Den Halter 24 Stunden kleben lassen!**

Die Endfestigkeit der Verklebung wird nach 24 Stunden erreicht. Den Handtuchhalter erst danach belasten.

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15 °C und 25 °C. Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Halt der Klebeverbindung.

Entfernung:

Zum Ablösen der Klebebefestigung (je nach Untergrund) mit einem Spachtel vorsichtig unter den Klebesticker unterheben.

Den Kleber evtl. sanft mit einem Föhn erwärmen bei gleichmäßiger Wärmeverteilung.

Beim Lösen nicht zu stark am Handtuchhalter ziehen, um Schäden zu vermeiden.

Tipp: An die gelösten Stellen Papier einschieben um eine erneute Verklebung zu verhindern.

Klebereste können mit einem Klebstoffentferner oder einem Ceranfeldschaber gelöst werden.

GB Assembly

Can only be used for stable, smooth and slightly rough surfaces such as e.g. B. tiles, marble, ceramic tiles, glass, ceramics, metal, composites or plastics.

Not suitable for attachment to PE, PP, PA, PFTE, silicone, paper and vinyl wallpaper, painted wood, unstable substrates and dirt-repellent coated surfaces.

Application Notes:

IMPORTANT! The adhesive surface on the wall must be smooth, firm, clean, dry and free of dust, oil and grease.

Clean the wall surface first!

Do not use any greasing or silicone-based household cleaners for cleaning, but cleaning petrol or isopropanol/alcohol.

Do not touch the open adhesive surface on the wall bracket, skin fat reduces the adhesive performance.

Attachment:

CAUTION! The holder's position cannot be adjusted once pressed into place.

Before gluing, determine, measure, and mark the position.

Remove the protective film, adhere the holder, **and firmly press the entire towel holder plate down for at least 10 seconds. Allow the holder to adhere for 24 hours!**

The bond will reach its final strength after 24 hours. Do not use the towel holder until then.

The optimal application temperature is between 15°C and 25°C. Regularly check the adhesive bond for strength.

Detach:

To remove (depending on the surface), carefully lift the sticker from underneath using a spatula. If necessary, gently warm the adhesive with a hairdryer, ensuring even heat distribution. Avoid pulling too hard on the adhesive object when removing it to prevent damage.

Tip: Insert paper into the loosened areas to prevent re-adherence.

Adhesive residue can be removed with a finger, adhesive remover, or a ceramic cooktop scraper.

FR Assemblée

Ne peut être utilisé que pour des surfaces stables, lisses et légèrement rugueuses telles que : Par exemple, carrelage, marbre, verre, céramique, métal, composites ou plastiques.

Ne convient pas à la fixation sur PE, PP, PA, PFTE, bois peint, silicone, papier et papier peint vinyle, supports non porteurs et sur surfaces avec revêtement anti-salissures.

Notes d'application:

IMPORTANT! La surface adhésive sur le mur doit être lisse, ferme, propre, sèche et exempte de poussière, d'huile et de graisse.

Nettoyez d'abord la surface du mur !

N'utilisez pas de graisses ou de nettoyeurs ménagers à base de silicone pour le nettoyage, mais de l'essence de nettoyage ou de l'isopropanol / alcool.

Ne touchez pas la surface adhésive ouverte sur le support mural, la graisse de la peau réduit les performances adhésives.

Pièce jointe:

ATTENTION ! Une fois collé, le support ne peut plus être ajusté.

Avant de coller, déterminez, mesurez et marquez l'emplacement.

Retirez le film protecteur, collez le support et appuyez fermement sur toute la surface pendant au moins 10 secondes. Laissez sécher 24 heures !

L'adhérence sera maximale après 24 heures. N'utilisez pas le porteserviettes avant ce délai.

La température d'application optimale se situe entre 15 °C et 25 °C. Vérifiez régulièrement l'adhérence.

Détacher:

Pour retirer (selon la surface), soulevez délicatement l'autocollant par en dessous à l'aide d'une spatule. Si nécessaire, chauffez légèrement l'adhésif avec un sèche-cheveux en veillant à une répartition uniforme de la chaleur. Évitez de tirer trop fort sur l'autocollant lors du retrait afin de ne pas l'endommager.

Conseil : Insérez du papier dans les zones décollées pour éviter qu'il ne colle à nouveau.

Les résidus d'adhésif peuvent être enlevés avec le doigt, un dissolvant pour adhésif ou un grattoir pour plaque de cuisson en céramique.

ES Asamblea

Sólo se puede utilizar en superficies estables, lisas y ligeramente rugosas como: Por ejemplo, azulejos, mármol, vidrio, cerámica, metal, materiales compuestos o plásticos.

No apto para aplicación sobre PE, PP, PA, PFTE, madera pintada, silicona, papel y papel pintado de vinilo, soportes que no soporten carga y superficies con revestimiento repelente de suciedad.

Notas de aplicación:

¡IMPORTANTE! La superficie adhesiva en la pared debe ser lisa, firme, limpia, seca y libre de polvo, aceite y grasa. **¡Limpie primero la superficie de la pared!**

No utilice limpiadores domésticos a base de grasa o silicona para la limpieza, sino gasolina de limpieza o isopropanol / alcohol.

No toque la superficie adhesiva abierta en el soporte de pared, la grasa de la piel reduce el rendimiento del adhesivo.

Adjunto:

¡PRECAUCIÓN! Una vez colocada, la posición del soporte no se puede ajustar.

Antes de pegar, determine, mida y marque la posición.

Retire la película protectora, adhiera el soporte y **presione firmemente toda la placa del toallero durante al menos 10 segundos. Deje que el soporte se adhiera durante 24 horas. La unión alcanzará su máxima resistencia después de 24 horas. No utilice el toallero hasta entonces.**

La temperatura óptima de aplicación es entre 15 °C y 25 °C. Compruebe periódicamente la resistencia de la unión.

La temperatura óptima de aplicación es entre 15 °C y 25 °C. Compruebe periódicamente la resistencia de la unión.

Despegar:

Para retirar (dependiendo de la superficie), levante con cuidado la pegatina adhesiva desde abajo con una espátula. Si es necesario, caliente suavemente el adhesivo con un secador de pelo, asegurándose de que el calor se distribuya uniformemente. No tire con fuerza del objeto pegado al retirarlo para evitar dañarlo.

Consejo: Introduzca papel en las zonas despegadas para evitar que se vuelva a pegar. Los restos de adhesivo se pueden eliminar con el dedo, un removedor de adhesivo o una espátula para vitrocerámica.



FR
 DONNEZ
 OU
 RECYCLEZ

ASSOCIATION

MAGASIN

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr

MONTAGEANLEITUNG
ASSEMBLING ADVICE
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



eluno GmbH

Hertha-Sponer-Str. 5
28816 Stuhr, Germany

+49 (0) 421 - 566 26 29

Mo - Do: 9 - 16 Uhr - Fr: 9 - 14 Uhr

info@eluno24.de

Art.-Nr.: 90426




Die Position vor dem Anbringen
ausmessen und anzeichnen.

Before gluing measure and
mark the position.

© eluno GmbH

Den Halter vollflächig fest andrücken!
Press the holder firmly over
the entire surface!

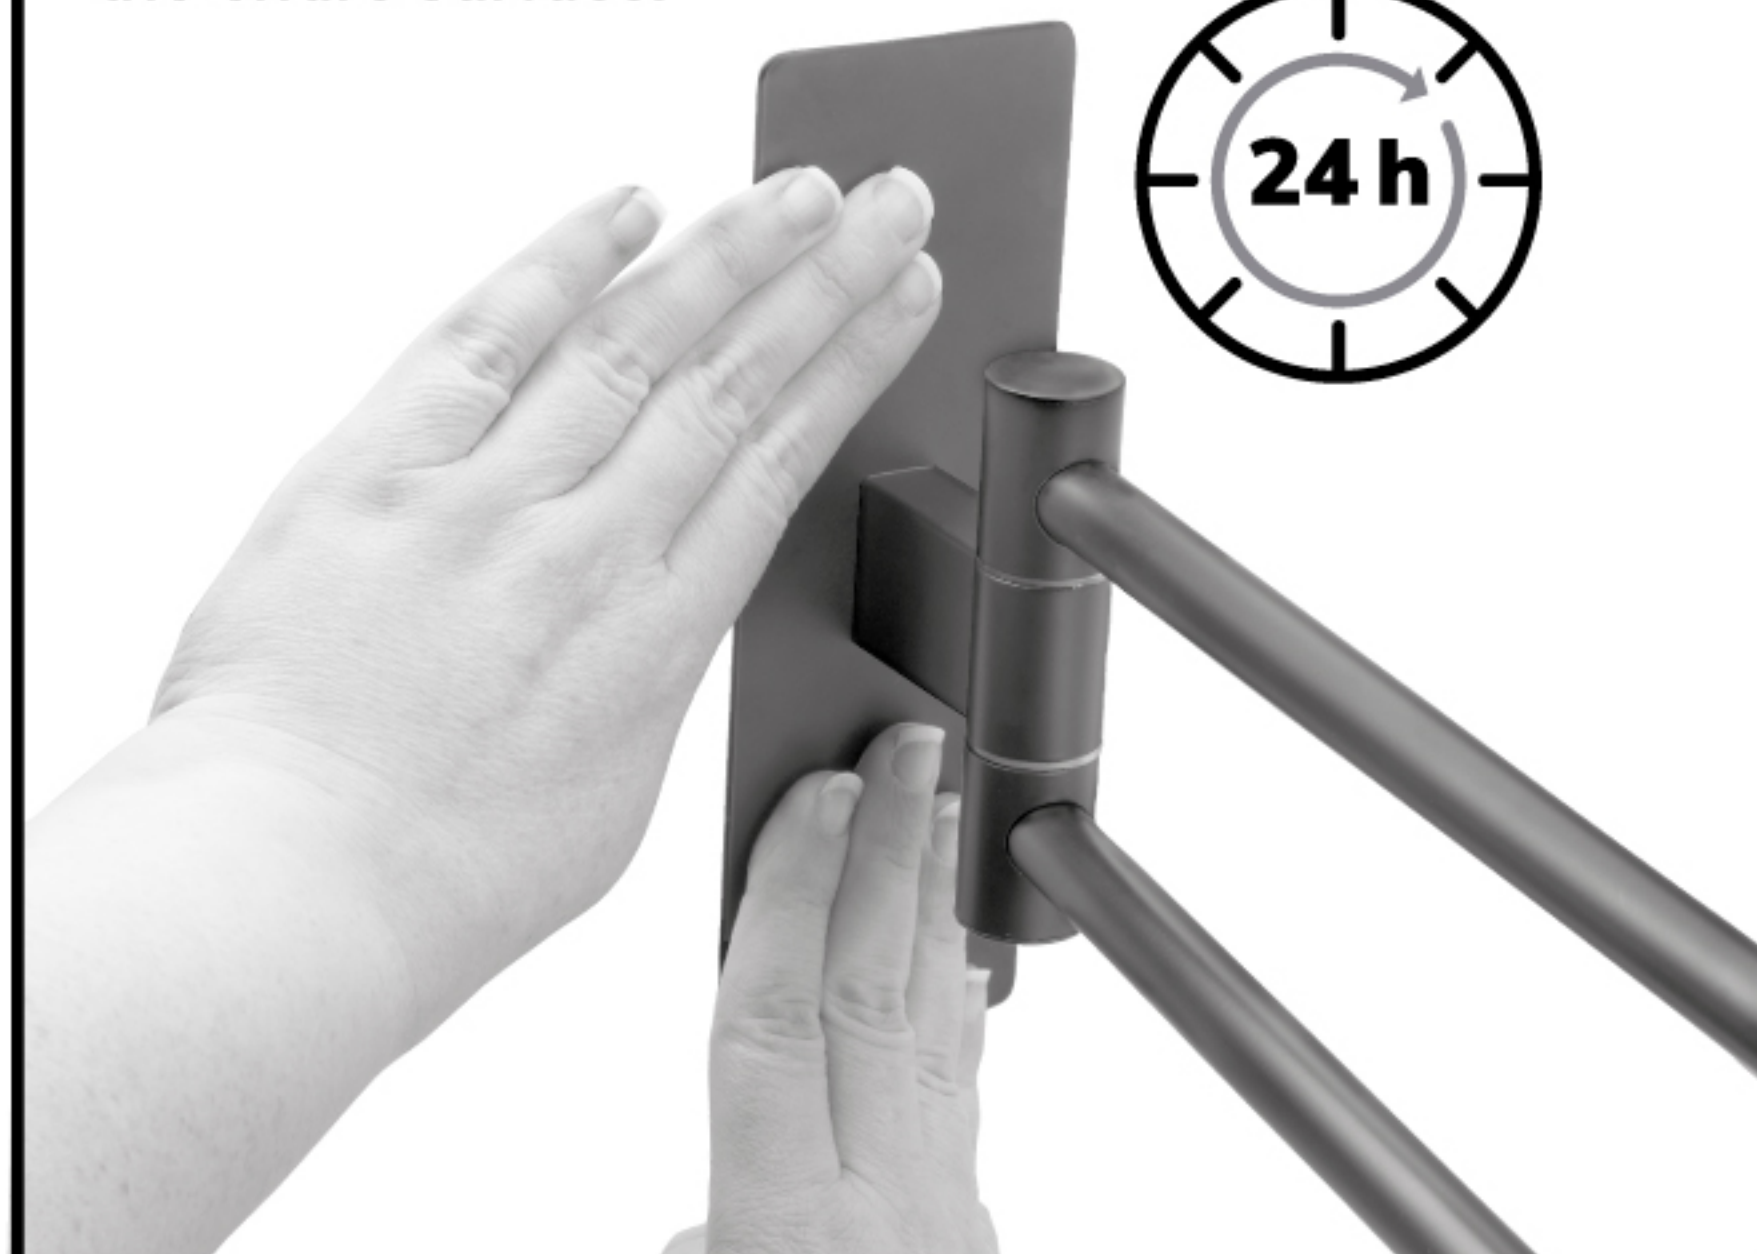

IT Assemblaggio

Può essere utilizzato solo per superfici stabili, lisce e leggermen-
te ruvide come: Ad esempio pias-
tre, marmo, vetro, ceramica, me-
tallo, materiali compositi o plastica.
Non adatto per l'applicazione su
PE, PP, PA, PFTE, legno verniciato,
silicone, carta e carta da parati in
vinile, substrati non portanti e su
superfici con rivestimento anti-
sporco.

Note applicative:

IMPORTANTE! La superficie ade-
siva sulla parete deve essere liscia,
solida, pulita, asciutta e priva di
polvere, olio e grasso.

**Pulisci prima la superficie del
muro!** Per la pulizia non utilizzare
detergenti domestici a base di
grasso o silicone, ma benzina o
isopropanolo / alcool. Non toccare
la superficie adesiva aperta sulla
staffa a parete, il grasso della pelle
riduce le prestazioni adesive.

Allegato:

ATTENZIONE! La posizione del
supporto non può essere regolata
una volta premuto in posizione.
Prima di incollare, determinare, mi-
surare e contrassegnare la posizi-
one. Rimuovere la pellicola protet-
tiva, far aderire il supporto e
**premere con decisione l'intera
piastra del portasciugamani per
almeno 10 secondi. Lasciare ade-
rire il supporto per 24 ore! L'ade-
sione raggiungerà la sua resisten-
za finale dopo 24 ore. Non utiliz-
zare il portasciugamani fino a
quel momento.** La temperatura di
applicazione ottimale è compresa
tra 15 °C e 25 °C. Controllare re-
golarmente la resistenza dell'ade-
sione.

Stacca:

Per rimuovere l'adesivo (a seconda
della superficie), sollevare delicata-
mente la parte inferiore dell'adesi-
vo con una spatola. Se necessario,
riscaldare delicatamente l'adesivo
con un asciugacapelli, assicurando
una distribuzione uniforme del
calore. Non tirare troppo forte l'ele-
mento incollato durante la rimo-
zione per evitare danni.

Consiglio: inserire della carta nelle
aree allentate per evitare che
l'adesivo aderisca nuovamente.
I residui di adesivo possono essere
rimossi con un dito, un solvente per
adesivi o un raschietto per piani
cottura in vetroceramica.

NL Montage

Kan alleen worden gebruikt voor
stabiele, gladde en licht ruwe op-
pervlakken zoals: Bijvoorbeeld te-
gels, marmer, glas, keramiek, me-
taal, composieten of kunststoffen.
Niet geschikt voor toepassing op
PE, PP, PA, PFTE, geveerd hout,
siliconen, papieren vinylbehang,
niet-dragende ondergronden en
op oppervlakken met een vuilaf-
stotende coating.

Toepassingsnotities:

BELANGRIJK! Het lijmoppervlak
op de muur moet glad, stevig,
schoon, droog en vrij van stof, olie
en vet zijn.

Reinig eerst het muroppervlak!

Gebruik voor het schoonmaken
geen invettende of op siliconen
gebaseerde huishoudelijke schoon-
maakmiddelen, maar schoonmaak-
benzine of isopropanol / alcohol.
Raak het open kleefoppervlak van
de muurbeugel niet aan, huidvet
vermindert de kleefkracht.

Bijlage:

LET OP! De positie van de houder
kan niet worden aangepast nadat
deze is vastgeklit.

Bepaal, meet en markeer de positie
vóór het lijmen.

Verwijder de beschermfolie, plak de
houder op en druk de gehele hand-
doekhouderplaat minimaal 10 se-
conden stevig aan.

**Laat de houder 24 uur hechten!
De lijmverbinding bereikt na 24
uur zijn definitieve sterkte. Ge-
bruik de handdoekhouder pas
daarna.**

De optimale verwerkingstempera-
tuur ligt tussen 15 °C en 25 °C.
Controleer regelmatig de sterkte
van de lijmverbinding.

Losmaken:

Om verwijderen (afhankelijk van de
ondergrond), tilt u de sticker voor-
zichtig van onderen op met een
spatel. Verwarm de lijm indien no-
dig voorzichtig met een föhn, zodat
de warmte gelijkmatig wordt ver-
deeld. Trek niet te hard aan het
verlijmde onderdeel bij het verwij-
deren om beschadiging te voorko-
men.

Tip: Plaats papier in de loszittende
gedeeltes om herplakken te voor-
komen.

Lijmresten kunnen worden verwij-
derd met een vinger, een lijmver-
wijderaar of een keramische kook-
plaatkrabber.

SE Hopsättning

Kan endast användas till stabila,
släta och lite grova ytor som: Till
exempel kakel, marmor, glas, ke-
ramik, metall, kompositer eller plast.
Ej lämplig för applicering på PE,
PP, PA, PFTE, målat trä, silikon,
papper och vinyltapeter, ickebä-
rande underlag och på ytor med
smutsavvisande beläggning.

Anmärkningar om ansökan:

VIKTIG! Den självhäftande ytan på
väggen ska vara slät, fast, ren, torr
och fri från damm, olja och fett.

Rengör väggytan först!

Använd inga smörjmedel eller sili-
konbaserade hushållsrengörings-
medel för rengöring, utan rengö-
ring av bensen eller isopropanol/al-
kohol.

Rör inte den öppna självhäftande
ytan på väggfästet, hudfett mins-
kar limprestandan.

Anknytning:

WARNING! Hållarens position kan
inte justeras när den väl är tryckt
på plats.

Före limning, bestäm, mät och mar-
kera positionen. Ta bort skyddsfil-
men, **fäst hållaren och tryck
ordentligt ner hela handdukshål-
larplattan i minst 10 sekunder.
Låt hållaren fästa i 24 timmar!
Bindningen når sin slutliga styrka
efter 24 timmar. Använd inte
handdukshållaren förrän då.**

Den optimala appliceringstempe-
raturen är mellan 15 °C och 25 °C.
Kontrollera regelbundet fästets
styrka.

Lösgöra:

För att ta bort (beroende på ytan),
lyft försiktigt klistermärket underifrån
med en spatel. Värm vid behov
limmet försiktigt med en hårtork
och se till att värmen fördelas
jämnt. Dra inte för hårt i det limma-
de föremålet när du tar bort det för
att undvika skador.

Tips: Sätt i papper i de lossade
områdena för att förhindra att det
fäster igen.

Limrester kan tas bort med ett
finger, en limborttagare eller en
skrapa för keramikhåll.

PL Montaż

Może być stosowany tylko do
powierzchnie stabilne, gładkie i
lekko chropowate, takie jak: Np.
płytki, marmur, szkło, ceramika,
metal, materiały kompozytowe lub
tworzywa sztuczne.

Nie nadaje się do stosowania na
podłożach z PE, PP, PA, PFTE, ma-
lowanym drewnie, silikonie, tape-
tach papierowych i winylowych,
podłożach nienośnych oraz na
powierzchniach z powłoką odpor-
ną na zabrudzenia.

Noty aplikacyjne:

WAŻNY! Powierzchnia kleju na
ścianie musi być gładka, mocna,
czysta, sucha i wolna od kurzu,
oleju i smaru.

**Najpierw oczyść powierzchnię
ściany!**

Do czyszczenia nie należy używać
żadnych natłuszczających ani sili-
konowych środków czyszczących,
lecz benzynę lub izopropanol/alko-
hol. Nie dotykaj otwartej powier-
zchni samoprzylepnej na uchwycie
ściennym, tłuszczy na skórze
zmniejsza skuteczność klejenia.

Załącznik:

UWAGA! Po docisnięciu uchwytu
nie można go regulować.

Przed klejeniem należy ustalić,
zmierzyć i zaznaczyć położenie.

**Zdjąć folię ochronną, przykleić
uchwyt i mocno docisnąć całą
płytę uchwytu na ręczniki przez
co najmniej 10 sekund. Pozosta-
wić uchwyt na 24 godziny! Połą-
czenie osiągnie ostateczną wytr-
zymałość po 24 godzinach.** Nie
używać uchwytu na ręczniki do
tego czasu.

Optymalna temperatura aplikacji
wynosi od 15°C do 25°C. Regular-
nie sprawdzać wytrzymałość kleju.

Odtłaczyć:

Aby usunąć (w zależności od
powierzchni), ostrożnie odkleić na-
klejkę od spodu szpatułką. W razie
potrzeby delikatnie ogrzać klej su-
szarką do włosów, zapewniając
równomierne rozprzowanie cie-
pła. Nie ciągnąć zbyt mocno za
klejony element podczas usuwa-
nia, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Wskazówka: Włożyć papier w
poluzowane miejsca, aby zapobiec
ponownemu przyklejeniu.

Resztki kleju można usunąć pal-
cem, zmywaczem do kleju lub
skrobakiem do płyt ceramicznych.