
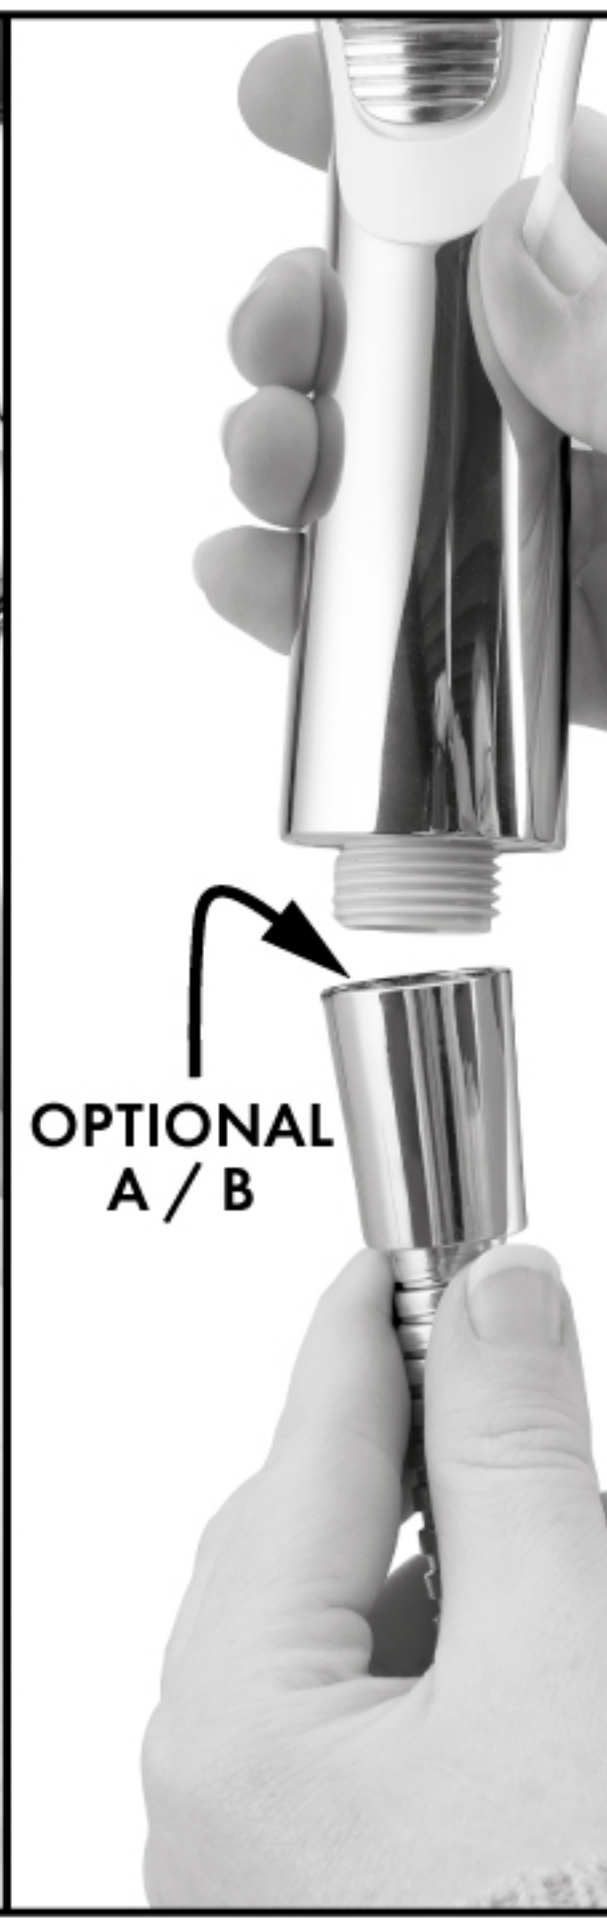


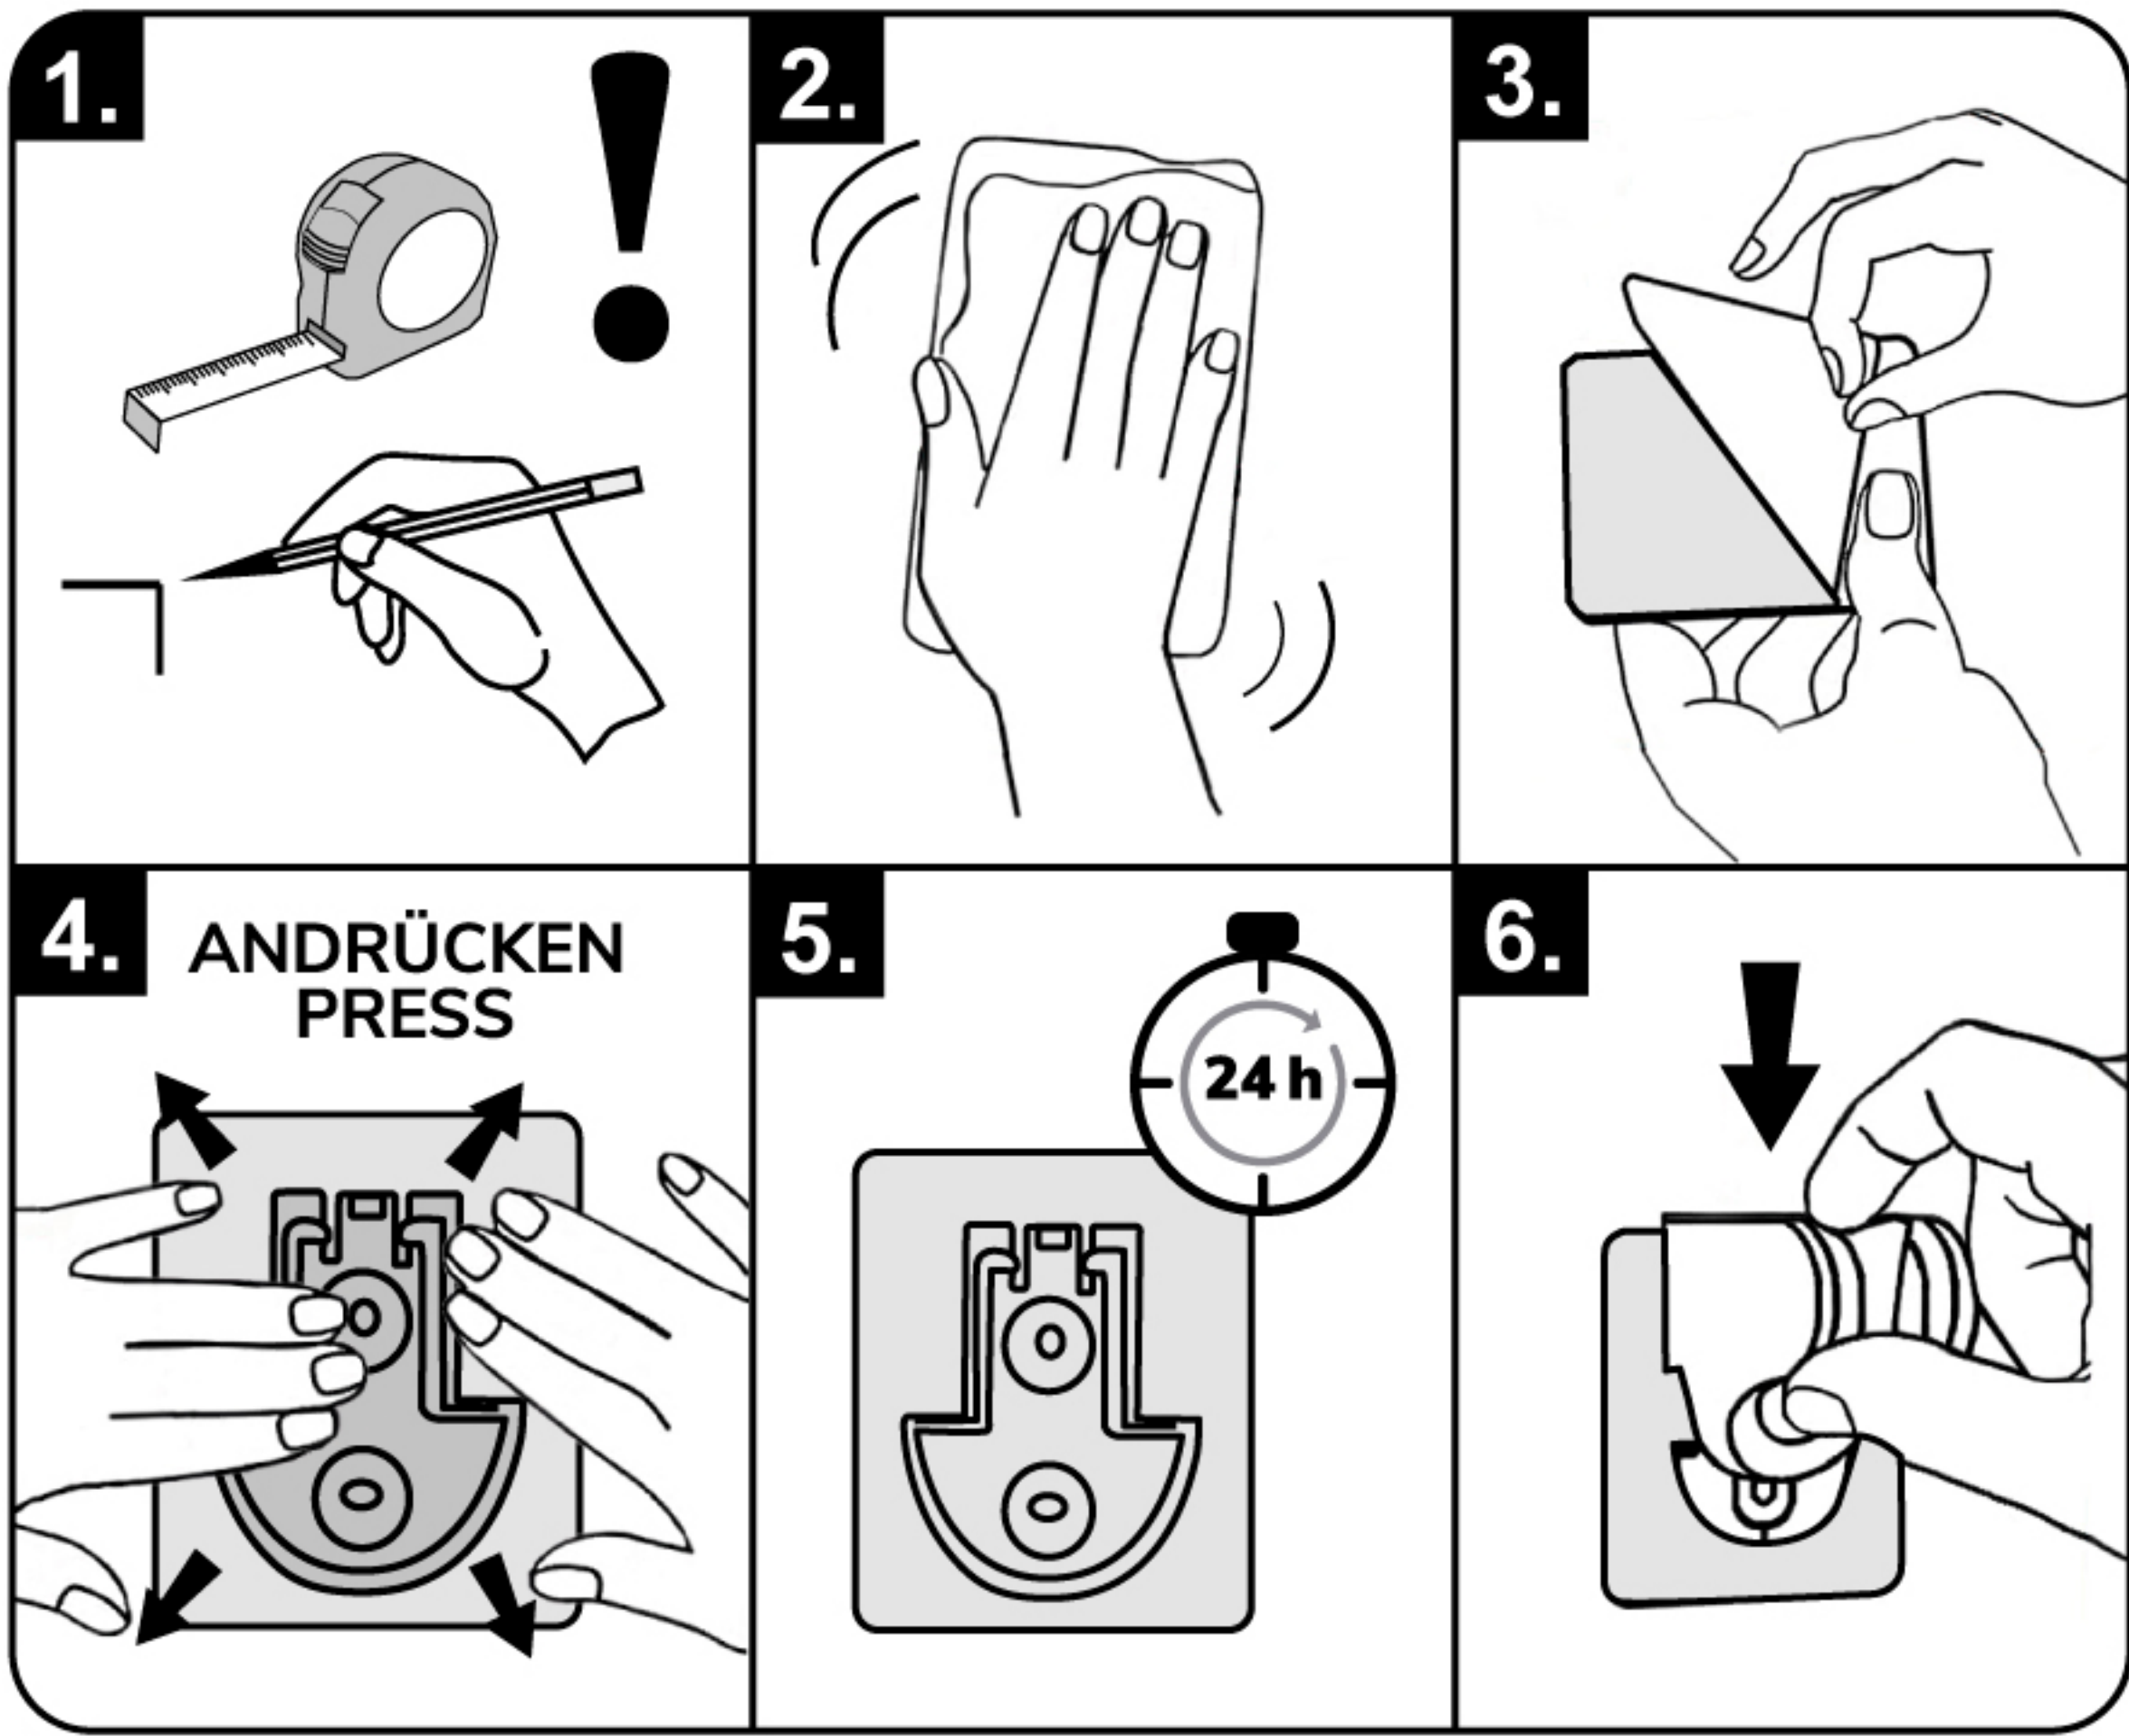

DE Warnhinweise:
Dieses Produkt ist für Durchlauferhitzer geeignet. Nicht geeignet ist es für Niederdruck-Warmwasserbereiter wie z.B. Holz oder Kohlebadöfen, Öl- oder Gasbadöfen, offene Elektropeicher.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Darüber hinaus können weitere lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen die Folge sein. Das Produkt ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Wenden Sie sich an einen Fachmann (Klempner, technischen Berater), wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Produkt für Ihren Wasseranschluss geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird. Verwenden Sie entweder einen der Dichtungsringe oder den Wasserspareinsatz bei der Montage. **Achtung:** Bei Verwendung des **Wasserspareinsatzes (A)** wird möglicherweise die Funktion Ihres Durchlauferhitzers eingeschränkt. Bei zu geringem Wasserdurchfluss schaltet sich der Durchlauferhitzer ab. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf undichte Stellen. **Vorsicht!** Durch Verstellen der Handbrause kann sich die Temperatur des austretenden Wassers verändern. Prüfen Sie erst die Wassertemperatur, bevor Sie sich unter den Wasserstrahl stellen.

Montage Wandhalter
Sticker einsetzbar nur für tragfähige, glatte und leicht raue Untergründe wie z. B. Fliesen, Marmor, Kacheln, Glas, Keramik, Metall, Verbundstoffe oder Kunststoffe. **Nicht geeignet für** die Anbringung auf PE, PP, PA, PTFE, Silikon, lakiertem Holz, Papier- u. Vinyltapeten, nicht tragfähigen Untergründen und auf schmutzabweisend beschichteten Oberflächen.

WICHTIG! Die Klebefläche an der Wand muss glatt, fest, sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. **Die Wandfläche vorher reinigen!** Verwenden Sie zum Reinigen keine rückfettenden oder silikonhaltigen Haushaltsreiniger, sondern Reinigungsbenzin oder Alkohol. Die offene Klebefläche nicht berühren, Hautfett reduziert die Klebeleistung.

Anbringung: Die Position des Klebepads ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar! Vor dem Kleben die Position festlegen, ausmessen und anzeichnen. Achten Sie auch auf die korrekte Ausrichtung des Aufklebers! Bringen Sie den Aufkleber an der angezeichneten Position an und drücken Sie ihn in der Mitte fest. Streichen Sie danach die Folie nach außen fest an. Die Endfestigkeit der Verklebung wird nach 24 Stunden erreicht. Den Duschkopfhalter erst danach aufstecken. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15 °C und 25 °C. Kontrollieren Sie in regelmäßigen den korrekten Halt der Klebeverbindung.

Entfernung: Zur leichteren Demontage des Aufklebers kann die Klebefläche mit einem Föhn temperiert werden. Zur Unterstützung können Sie mit einem Spachtel vorsichtig unter den Aufkleber unterheben. Klebereste können mit einem Ceranfeldschaber oder einem Klebstoffentferner gelöst werden. Achten Sie aber auf die Verträglichkeit der Wandfläche.

GB Warnings:
This product is suitable for instantaneous water heaters. It is not suitable for low-pressure water heaters such as wood or coal-fired water heaters, oil or gas water heaters, or open electric storage water heaters. Any use other than as described above or any modification of the product is prohibited and will result in damage. Furthermore, other life-threatening hazards and injuries may occur. The product is intended for personal use only and is not for medical or commercial use. Consult a professional (plumber, technical advisor) if you are unsure whether the product is suitable for your water connection. Ensure that the product is installed only by qualified personnel. Use either one of the sealing rings or the water-saving insert during installation. **Note:** Using the **water-saving insert (A)** may impair the operation of your instantaneous water heater. If the water flow rate is too low, the water heater will switch off. Regularly check the unit for leaks. **Caution!** Adjusting the hand shower may change the temperature of the water flow. Always check the water temperature before stepping into the water stream.

Wall mounting instructions:
Stickers are only suitable for load-bearing, smooth, and slightly rough surfaces such as. Suitable for use on various surfaces, including tiles, glass, marble, ceramics, metal, composites, and plastics. **Not suitable for application on** PE, PP, PA, PTFE, silicone, varnished wood, paper and vinyl wall-paper, unstable substrates, or dirt-repellent coated surfaces.

IMPORTANT! The adhesive surface on the wall must be smooth, firm, clean, dry, and free of dust, oil, and grease. **Clean the wall surface beforehand!** Do not use household cleaners containing oils or silicone; instead, use cleaning solvent or alcohol. Do not touch the exposed adhesive surface, as skin oils reduce adhesion.

Application: The position of the adhesive pad cannot be adjusted once pressed down! **Determine, measure, and mark the position before applying. Ensure the sticker is correctly aligned!** Apply the sticker to the marked position and press firmly in the center. Then smooth the adhesive film down firmly outwards. The adhesive will reach its final strength after 24 hours. Only attach the shower head holder after this time. The optimal application temperature is between 15°C and 25°C. Regularly check that the adhesive bond is holding securely.

Removal: To make removing the sticker/holder easier, the adhesive surface can be warmed with a hairdryer. You can also use a spatula to carefully lift the sticker from underneath. Adhesive residue on the wall can be removed with a ceramic hob scraper or adhesive remover. However, be sure to check the compatibility of the product with the wall surface.

FR Avertissements :
Ce produit convient aux chauffe-eau instantanés. Il ne convient pas aux chauffe-eau à basse pression, tels que les chauffe-eau à bois ou à charbon, les chauffe-eau à fioul ou à gaz, ni aux chauffe-eau électriques à accumulation ouverts. Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus ou toute modification du produit est interdite et entraînera des dommages. De plus, d'autres risques, potentiellement mortels, peuvent survenir. Ce produit est destiné à un usage personnel uniquement et ne convient pas à un usage médical ou commercial. En cas de doute quant à la compatibilité du produit avec votre installation d'eau, veuillez consulter un professionnel (plombier, technicien). L'installation du produit doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié. Lors de l'installation, utilisez l'un des joints d'étanchéité ou l'insert d'économie d'eau. **Remarque :** L'utilisation de l'insert d'économie d'eau (A) peut perturber le fonctionnement de votre chauffe-eau instantané. Si le débit d'eau est trop faible, le chauffe-eau s'éteindra. Vérifiez régulièrement l'absence de fuites. **Attention !** Le réglage de la douchette peut modifier la température du jet d'eau. Vérifiez toujours la température de l'eau avant de vous placer sous le jet.

Instructions de pose murale :
Les autocollants conviennent uniquement aux surfaces porteuses, lisses ou légèrement rugueuses, telles que. Convient à diverses surfaces, notamment le carrelage, le marbre, la céramique, le verre, le métal, les matériaux composites et le plastique. **Ne convient pas pour une application sur** PE, PP, PA, PTFE, silicone, bois verni, papier peint, vinyle, supports instables ou surfaces traitées anti-salissures.

IMPORTANT ! La surface adhésive sur le mur doit être lisse, ferme, propre, sèche et exempte de poussière, d'huile et de graisse. **Nettoyez la surface du mur au préalable !** N'utilisez pas de produits ménagers contenant des huiles ou du silicone ; utilisez plutôt un solvant de nettoyage ou de l'alcool. Ne touchez pas la surface adhésive exposée, car le sébum réduit l'adhérence.

Installation : La position de la pastille adhésive ne peut plus être modifiée une fois celle-ci mise en place ! **Déterminez, mesurez et marquez l'emplacement avant de la coller.** Veillez à ce que l'adhésif soit correctement aligné ! Appliquez-le à l'emplacement marqué et appuyez fermement au centre. Ensuite, lissez le film vers l'extérieur en appuyant fermement. L'adhérence maximale est atteinte après 24 heures. Ne fixez le support de pommeau de douche qu'une fois ce délai écoulé. La température d'application idéale se situe entre 15 °C et 25 °C. Vérifiez régulièrement que la fixation reste bien en place.

Retrait : Pour retirer l'adhésif, vous pouvez chauffer la zone collée à l'aide d'un sèche-cheveux. Pour faciliter le retrait, vous pouvez glisser délicatement une spatule sous l'adhésif. Les éventuels résidus de colle peuvent être éliminés à l'aide d'un grattoir pour plaques vitrocéramiques ou d'un dissolvant pour adhésif. Assurez-vous toutefois que la surface du mur est compatible avec ces méthodes.

ES Advertencias:
Este producto es apto para calentadores de agua instantáneos. No es apto para calentadores de agua de baja presión, como calentadores de agua de leña o carbón, calentadores de agua de gasóleo o gas, ni calentadores de agua eléctricos de almacenamiento abierto. Cualquier uso distinto al descrito anteriormente o cualquier modificación del producto está prohibido y provocará daños. Además, pueden producirse otros peligros y lesiones que pongan en peligro la vida. El producto está diseñado exclusivamente para uso personal y no está destinado a uso médico ni comercial. Consulte a un profesional (fontanero, asesor técnico) si no está seguro de si el producto es adecuado para su conexión de agua. Asegúrese de que el producto sea instalado únicamente por personal cualificado. Utilice una de las juntas de estanqueidad o el inserto de ahorro de agua durante la instalación. **Nota:** El uso del inserto de ahorro de agua (A) puede afectar al funcionamiento de su calentador de agua instantáneo. Si el caudal de agua es demasiado bajo, el calentador se apagará. Compruebe periódicamente si la unidad presenta fugas. **¡Precaución!** Ajustar la ducha de mano puede modificar la temperatura del flujo de agua. Compruebe siempre la temperatura del agua antes de colocarse bajo el chorro.

Instrucciones de montaje en pared:
Las pegatinas solo son aptas para superficies resistentes, lisas y ligeramente rugosas, como azulejos, mármol, baldosas de cerámica, vidrio, cerámica, metal, materiales compuestos o plásticos. **No apto para su aplicación sobre** PE, PP, PA, PTFE, silicona, madera barnizada, papel y papel tapiz de vinilo, sustratos inestables o superficies con revestimientos que repelen la suciedad.

¡IMPORTANTE! La superficie adhesiva en la pared debe ser lisa, firme, limpia, seca y libre de polvo, aceite y grasa. **¡Limpie la superficie de la pared previamente!** No utilice limpiadores domésticos que contengan aceites o silicona; en su lugar, utilice disolventes de limpieza o alcohol. No toque la superficie adhesiva expuesta, ya que la grasa de la piel reduce la adherencia.

Aplicación: La posición de la almohadilla adhesiva no se puede ajustar una vez presionada. **Determine, mida y marque la posición antes de aplicar.** **¡Asegúrese de que la pegatina esté correctamente alineada!** Aplique la pegatina en la posición marcada y presione firmemente en el centro. **A continuación, alise la película adhesiva firmemente hacia afuera.** El adhesivo alcanzará su resistencia final después de 24 horas. Coloque el soporte del cabezal de ducha solo después de este tiempo. La temperatura óptima de aplicación es de entre 15 °C y 25 °C. Compruebe periódicamente que la unión del adhesivo sea firme.

Retirada: Para facilitar la retirada de la pegatina/soporte, se puede calentar la superficie adhesiva con un secador de pelo. También se puede usar una espátula para levantar con cuidado la pegatina desde abajo. Los residuos de adhesivo en la pared se pueden eliminar con una rasqueta para vitrocerámica o un quitaa adhesivos.

IT Avvertenze:
Questo prodotto è adatto per scaldabagni istantanei. Non è adatto per scaldabagni a bassa pressione come scaldabagni a legna o carbone, scaldabagni a gasolio o a gas o scaldabagni elettrici aperti ad accumulo. Qualsiasi uso diverso da quello descritto sopra o qualsiasi modifica del prodotto è vietata e provocherà danni. Inoltre, potrebbero verificarsi altri pericoli e lesioni potenzialmente letali. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale e non è destinato all'uso medico o commerciale. Consultare un professionista (idraulico, consulente tecnico) in caso di dubbi sull'idoneità del prodotto al proprio allacciamento idrico. Assicurarsi che il prodotto venga installato solo da personale qualificato. Durante l'installazione, utilizzare uno degli anelli di tenuta oppure l'inserto di risparmio idrico. **Nota:** L'uso dell'inserto di risparmio idrico (A) potrebbe compromettere il funzionamento dello scaldabagno istantaneo. Se la portata dell'acqua è troppo bassa, lo scaldabagno si spegnerà. Controllare regolarmente l'unità per individuare eventuali perdite. **Attenzione!** La regolazione della doccetta può modificare la temperatura del flusso d'acqua. Verificare sempre la temperatura dell'acqua prima di esporsi al getto.

Istruzioni per il montaggio a parete:
Gli adesivi sono adatti solo per superfici portanti, lisce e leggermente ruvide come piastrelle, marmo, piastrelle di ceramica, vetro, ceramica, metallo, materiali compositi o plastica. **Non adatto per l'applicazione su** PE, PP, PA, PTFE, silicone, legno verniciato, carta e carta da parati vinilica, substrati instabili o superfici rivestite antiscorco.

IMPORTANTE! La superficie adesiva sulla parete deve essere liscia, solida, pulita, asciutta e priva di polvere, olio e grasso. **Pulire la superficie della parete prima dell'applicazione!** Non utilizzare detergenti per la casa contenenti oli o silicone; utilizzare invece solventi o alcol. Non toccare la superficie adesiva esposta, poiché gli oli della pelle riducono l'adesione.

Applicazione: La posizione del cuscinetto adesivo non può essere regolata una volta premuto! **Determinare, misurare e contrassegnare la posizione prima dell'applicazione.** Assicurarsi che l'adesivo sia correttamente allineato! Applicare l'adesivo nella posizione contrassegnata e premere con decisione al centro. Quindi, lisciare bene la pellicola adesiva verso l'esterno. L'adesivo raggiungerà la sua resistenza finale dopo 24 ore. Fissare il supporto per soffione doccia solo dopo questo periodo. La temperatura di applicazione ottimale è compresa tra 15 °C e 25 °C. Verificare regolarmente che l'adesivo aderisca saldamente.

Rimozione: Per facilitare la rimozione dell'adesivo/supporto, è possibile riscaldare la superficie adesiva con un asciugacapelli. È anche possibile utilizzare una spatola per sollevare delicatamente l'adesivo da sotto. I residui di adesivo sulla parete possono essere rimossi con un raschietto per piani cottura in vitroceramica o con un solvente per adesivi. Tuttavia, assicurarsi di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie della parete.

© eluno GmbH




eluno GmbH
Hertha-Sponer-Str. 5 -
28816 Stuhr / Germany

+49 (0) 421- 566 26 29
Mo - Do: 9 - 16 Uhr - Fr: 9 - 14 Uhr
info@eluno24.com

Art.-Nr./item-no.:
95031 / 95032



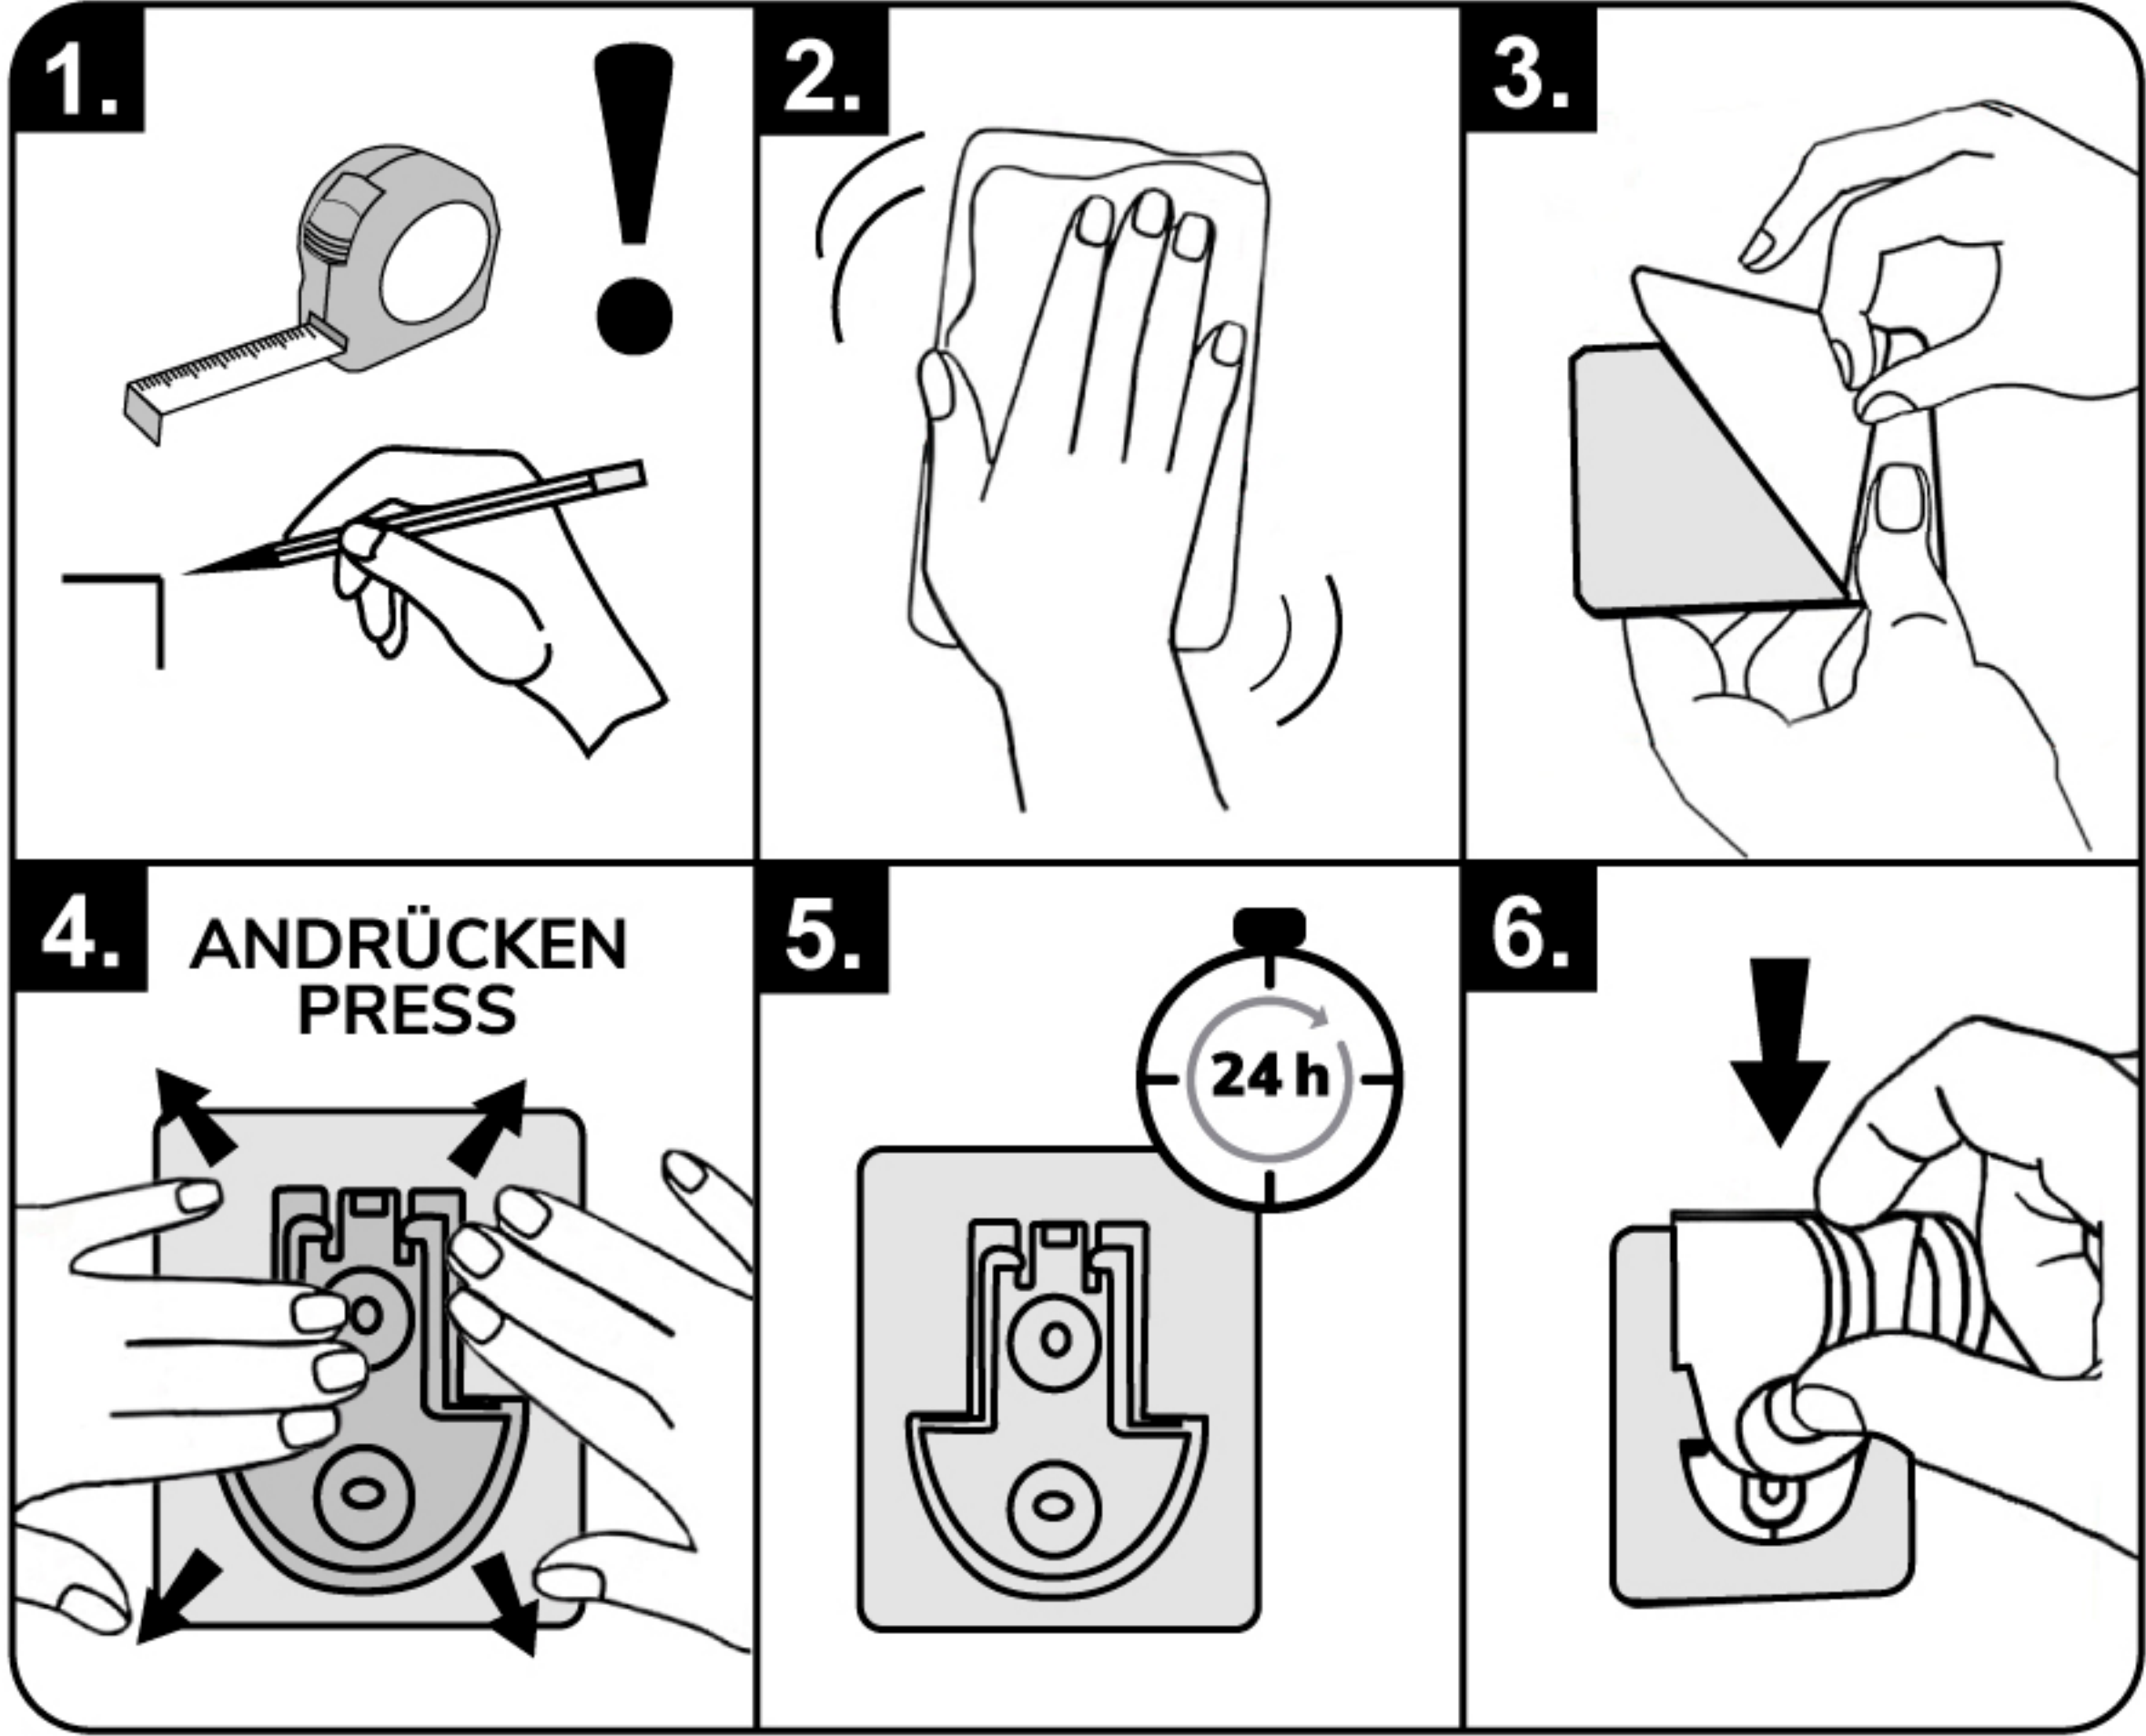

NL Waarschuwingen:
Dit product is geschikt voor doorstroomverwarmers. Het is niet geschikt voor lagedrukverwarmers zoals hout- of kolengestookte boilers, olie- of gasboilers of open elektrische boilers.

Elk ander gebruik dan hierboven beschreven of elke aanpassing aan het product is verboden en zal schade veroorzaken. Bovendien kunnen er andere levensbedreigende gevaren en verwondingen ontstaan. Het product is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en niet voor medisch of commercieel gebruik. Raadpleeg een professional (loodgieter, technisch adviseur) als u niet zeker weet of het product geschikt is voor uw wateraansluiting. Zorg ervoor dat het product alleen door gekwalificeerd personeel wordt geïnstalleerd. Gebruik bij de installatie een van de afdichtingsringen of het waterbesparende inzetstuk. **Let op:** het gebruik van het **waterbesparende inzetstuk (A)** kan de werking van uw geiser of doorstroomverwarmer nadelig beïnvloeden. Als de waterdoorstroom te laag is, schakelt het toestel uit. Controleer het toestel regelmatig op lekkages. **Let op!** Het verstellen van de handdouche kan de temperatuur van de waterstraal veranderen. Controleer altijd de watertemperatuur voordat u onder de straal gaat staan.

Montage-instructies voor aan de muur:
De stickers zijn alleen geschikt voor dragende, gladde en licht ruwe oppervlakken zoals tegels, marmer, keramische tegels, glas, keramiek, metaal, composieten of kunststoffen.
Niet geschikt voor toepassing op PE, PP, PA, PTFE, siliconen, gelakt hout, papier en vinylbehang, instabiele ondergronden of oppervlakken met een vuilafstotende coating.

BELANGRIJK! Het kleefoppervlak op de muur moet glad, stevig, schoon, droog en vrij van stof, olie en vet zijn. **Reinig het muuroppervlak vooraf!** Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen die olie of siliconen bevatten; gebruik in plaats daarvan een reinigingsmiddel of alcohol. Raak het blootgestelde kleefoppervlak niet aan, aangezien huidvet de hechting vermindert.

Aanbrengen: De positie van de kleefstrip kan niet meer worden aangepast nadat deze is aangedrukt! Bepaal, meet en markeer de positie voordat u de sticker aanbrengt. Zorg ervoor dat de sticker correct is uitgelijnd! Breng de sticker aan op de gemarkeerde positie en druk stevig in het midden aan. Strijk vervolgens de plakstrip stevig naar buiten toe glad. De lijm bereikt na 24 uur zijn maximale sterkte. Bevestig de douchekophouder pas na deze tijd. De optimale aanbrengtemperatuur ligt tussen 15°C en 25°C. Controleer regelmatig of de lijmverbinding sterk genoeg is.

Verwijderen: Om het verwijderen van de sticker/ houder te vergemakkelijken, kunt u het kleefoppervlak verwarmen met een föhn. U kunt ook een spatel gebruiken om de sticker voorzichtig van onderaf los te maken. Lijmresten op de muur kunnen worden verwijderd met een keramische schraper of lijmverwijderaar.

SE Varningar:
Denna produkt är lämplig för genomströmningsvärmare. Den är inte lämplig för lågtrycksvärmare som ved- eller koleldade varmvattenberedare, olje- eller gasvärmare eller öppna elektriska varmvattenberedare. All annan användning än den som beskrivs ovan eller någon modifiering av produkten är förbjuden och kommer att resultera i skador. Dessutom kan andra livshotande faror och skador uppstå. Produkten är endast avsedd för personligt bruk och inte för medicinskt eller kommersiellt bruk. Kontakta en professionell (rörmokare, teknisk rådgivare) om du är osäker på om produkten är lämplig för din vattenanslutning. Se till att produkten endast installeras av kvalificerad personal.

Använd antingen en av tätningssringarna eller den vattensparande insatsen vid installationen. **Obs:** Användning av den **vattensparande insatsen (A)** kan försämra funktionen hos din genomströmningsvärmare. Om vattenflödet är för lågt stängs varmvattenberedaren av. Kontrollera regelbundet enheten för läckor. **Varning!** Justering av handduschen kan ändra temperaturen på vattenflödet. Kontrollera alltid vattentemperaturen innan du kliver ner i duschen.

Instruktioner för väggmontering:
Klistermärken är endast lämpliga för bärande, släta och något grova ytor såsom kakel, marmor, keramikplattor, glas, keramik, metall, kompositmaterial eller plast. **Ej lämplig för applicering på** PE, PP, PA, PTFE, silikon, lackerat trä, papper och vinyltapeter, instabila underlag eller smutsavvisande ytor.

VIKTIGT! Den självhäftande ytan på väggen måste vara slät, fast, ren, torr och fri från damm, olja och fett. **Rengör väggytan först!** Använd inte hushållsrengöringsmedel som innehåller oljor eller silikon, använd istället rengöringsmedel eller alkohol. Rör inte vid den exponerade självhäftande ytan, eftersom hudoljor minskar vidhäftningen.

Applicering: Häftplattans position kan inte justeras när den väl är nedtryckt! Bestäm, mät och markera positionen innan du applicerar. Se till att klistermärket är korrekt justerat! Fäst klistermärket på den markerade positionen och tryck ordentligt i mitten. Jämn sedan ut den självhäftande filmen ordentligt utåt. Häftämnet når sin slutliga styrka efter 24 timmar. Sätt inte fast duschmunstyckets hållare förrän efter denna tid. Den optimala appliceringstemperaturen är mellan 15 °C och 25 °C. Kontrollera regelbundet att fästet är starkt.

Borttagning: För att göra det lättare att ta bort klistermärket/hållaren kan den självhäftande ytan värmas med en hårtork. Du kan också använda en spatel för att försiktigt lyfta klistermärket underifrån. Limrester på väggen kan tas bort med en skrapa för keramikhäll eller limborttagare. Var dock noga med att kontrollera produktens kompatibilitet med väggytan.




PL Ostrzeżenia:
Ten produkt jest odpowiedni do przepływowych podgrzewaczy wody. Nie nadaje się do niskociśnieniowych podgrzewaczy wody, takich jak podgrzewacze wody opalane drewnem lub węglem, olejowe lub gazowe podgrzewacze wody ani otwarte elektryczne podgrzewacze pojemnościowe. Jakiegokolwiek użycie inne niż opisane powyżej lub jakiegokolwiek modyfikacja produktu jest zabroniona i spowoduje uszkodzenie. Ponadto może wystąpić ryzyko innych zagrożeń dla życia i obrażeń. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i nie jest przeznaczony do użytku medycznego ani komercyjnego. W razie wątpliwości, czy produkt jest odpowiedni do Twojego przyłącza wodnego, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą. Podczas montażu należy użyć jednego z pierścieni uszczelniających lub wkładki oszczędzającej wodę. **Uwaga:** Użycie **wkładki oszczędzającej wodę (A)** może zakłócić działanie przepływowego podgrzewacza wody. Zbyt niski przepływ wody spowoduje wyłączenie podgrzewacza. Regularnie sprawdzaj szczelność urządzenia. **Uwaga!** Regulacja prysznica ręcznego może zmienić temperaturę wody. Zawsze sprawdzaj temperaturę wody przed wejściem pod strumień.

Instrukcja montażu na ścianie:
Naklejki nadają się wyłącznie do nośnych, gładkich i lekko chropowatych powierzchni, takich jak płytki ceramiczne, marmur, szkło, ceramika, metal, materiały kompozytowe lub tworzywa sztuczne. **Nie nadaje się do** stosowania na PE, PP, PA, PTFE, silikonie, malowanym drewnie, tapetach papierowych i winylowych, niestabilnych podłożach ani powierzchniach powlekanych powłoką od pory na zabrudzenia.

WAŻNE! Powierzchnia klejąca na ścianie musi być gładka, twarda, czysta, sucha i wolna od kurzu, oleju i tłuszczu. **Przed użyciem należy oczyścić powierzchnię ściany!** Nie należy używać domowych środków czyszczących zawierających oleje lub silikon; zamiast nich należy użyć rozpuszczalnika czyszczącego lub alkoholu. Nie dotykać odsłoniętej powierzchni klejącej, ponieważ tłuszcz ze skóry zmniejsza przyczepność.

Sposób użycia: Pozycji podkładki klejącej nie można regulować po jej dociesnięciu! Przed nałożeniem należy określić, zmierzyć i zaznaczyć położenie. Upewnij się, że naklejka jest prawidłowo wyrównana! Naklej naklejkę w zaznaczonym miejscu i mocno docisnij w środku. Następnie wygładź folię samoprzylepną na zewnątrz. Klej osiągnie pełną wytrzymałość po 24 godzinach. Dopiero po tym czasie można zamocować uchwyt słuchawki prysznicowej. Optymalna temperatura aplikacji wynosi od 15°C do 25°C. Regularnie sprawdzaj przyczepność kleju.

Usuwanie: Aby usunąć naklejkę, ogrzej miejsce z klejem suszarką do włosów. Możesz również ostrożnie wsunąć szpatułkę pod naklejkę, aby ułatwić jej usunięcie. Wszelkie pozostałości kleju można usunąć za pomocą skrobaka do płyt ceramicznych lub środka do usuwania kleju.

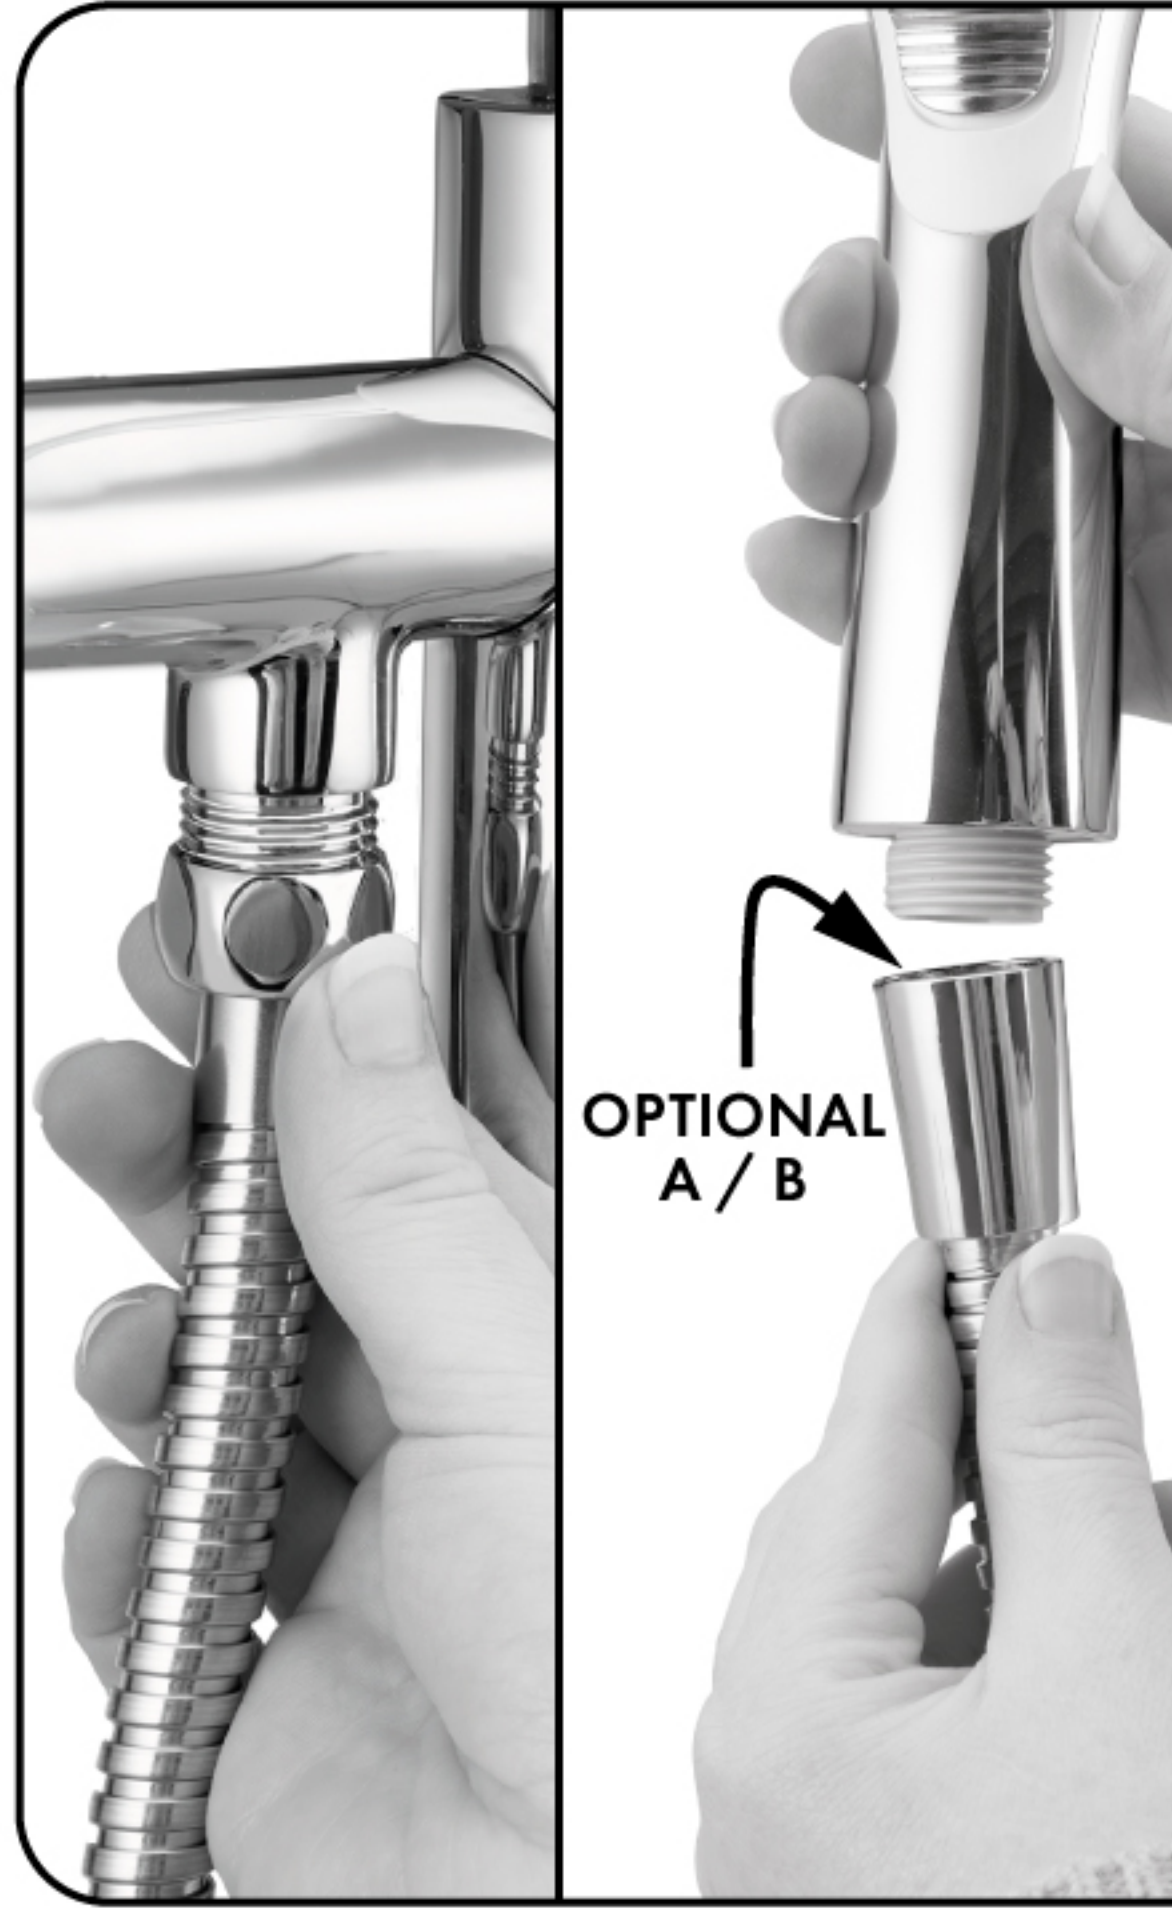

CZ Varování:
Tento výrobek je vhodný pro průtokové ohřívače vody. Není vhodný pro nízkotlaké ohřívače vody, jako jsou ohřívače vody na dřevo nebo uhlí, ohřívače vody na olej nebo plyn ani otevřené elektrické akumulární ohřívače vody. Jakékoli jiné použití než výše popsané nebo jakákoli úprava výrobku je zakázána a povede k poškození. Dále může dojít k dalším život ohrožujícím rizikům a zraněním. Výrobek je určen pouze pro osobní použití a není určen pro lékařské ani komerční použití. Pokud si nejste jisti, zda je výrobek vhodný pro vaši vodovodní přípojku, poraďte se s odborníkem (instalátorem, technickým radcem). Ujistěte se, že výrobek instaluje pouze kvalifikovaný personál.

Při instalaci použijte buď jeden z těsnících kroužků, nebo vložku pro úsporu vody. **Poznámka:** Použití vložky pro úsporu vody (A) může ovlivnit funkci vašeho průtokového ohřívače vody. Pokud je průtok vody příliš nízký, ohřívač se vypne. Pravidelně kontrolujte těsnost jednotky. **Pozor!** Nastavení ruční sprchy může změnit teplotu proudu vody. Před vstupem do sprchy vždy zkontrolujte teplotu vody.

Pokyny k montáži na zeď:
Samolepky jsou vhodné pouze pro nosné, hladké a mírně drsné povrchy, jako jsou dlaždice, mramor, keramické dlaždice, sklo, keramika, kov, kompozitní materiály nebo plasty. **Nevhodné pro** aplikaci na PE, PP, PA, PTFE, silikon, lakované dřevo, papírové a vinylové tapety, nestabilní podklady nebo povrchy s povrchovou úpravou odpuzující nečistoty.

DŮLEŽITÉ! Lepicí povrch na zdi musí být hladký, pevný, čistý, suchý a bez prachu, oleje a mastnoty. **Předtím povrch zdi očistěte!** Nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost obsahující oleje nebo silikon; místo toho použijte čisticí rozpouštědlo nebo alkohol. Nedotýkejte se odkrytého lepicího povrchu, protože kožní mastnota snižuje přilnavost.

Aplikace: Polohu lepicí podložky nelze po přitlačení upravit! Před aplikací určete, změřte a označte polohu. Ujistěte se, že je samolepka správně zarovnána! Nalepte samolepku na vyznačené místo a pevně ji přitlačte uprostřed. Poté lepicí fólii pevně uhladte směrem ven. Lepidlo dosáhne konečné pevnosti po 24 hodinách. Držák sprchové hlavice nasaďte až po uplynutí této doby. Optimální teplota pro aplikaci je mezi 15 °C a 25 °C. Pravidelně kontrolujte pevnost lepeného spoje.

Odstranění: Pro snazší odstranění samolepky/držáku lze lepicí povrch nahřát fénem. Samolepku zespodu můžete také opatrně nadzednout špachtlí. Zbytky lepidla ze zdi lze odstranit škrabkou na sklokeramikou desku nebo odstraňovačem lepidla. Nezapomeňte však zkontrolovat kompatibilitu produktu s povrchem zdi.

SK Upozornenia:
Tento výrobok je vhodný pre prietokové ohrievače vody. Nie je vhodný pre nízkotlakové ohrievače vody, ako sú ohrievače vody na drevo alebo uhlie, ohrievače vody na olej alebo plyn, ani pre otvorené elektrické zásobníkové ohrievače vody.

Akékoľvek iné použitie, ako je popísané vyššie, alebo akákoľvek úprava výrobku je zakázaná a bude mať za následok poškodenie. Okrem toho sa môžu vyskytnúť ďalšie život ohrozujúce nebezpečenstvá a zranenia. Výrobok je určený len na osobné použitie a nie je určený na lekárske ani komerčné použitie. Ak si nie ste istí, či je výrobok vhodný pre vašu vodovodnú prípojku, poraďte sa s odborníkom (inštalátorom, technickým poradcom). Uistite sa, že výrobok inštaluje iba kvalifikovaný personál. očas inštalácie použite buď jeden z tesniacich krúžkov, alebo vložku na úsporu vody. **Poznámka:** Použitie vložky na úsporu vody (A) môže zhoršiť prevádzku vášho prietokového ohrievača vody. Ak je prietok vody príliš nízký, ohrievač sa vypne. Pravidelne kontrolujte tesnosť zariadenia. **Pozor!** Nastavenie ručnej sprchy môže zmeniť teplotu prúdu vody. Pred vstupom do sprchy vždy skontrolujte teplotu vody.

Montáž na stenu :
Nálepka vhodná len na nosné, hladké a mierne drsné povrchy, ako sú dlaždice, mramor, keramické obklady, sklo, keramika, kov, kompozity alebo plasty. **Nie je vhodné na** aplikáciu na PE, PP, PA, PTFE, silikon, lakované drevo, papierové a vinylové tapety, nestabilné podklady alebo povrchy s povrchovou úpravou odpudzujúcou nečistoty.

DÔLEŽITÉ! Lepiaci povrch na stene musí byť hladký, pevný, čistý, suchý a bez prachu, oleja a mastnoty. **Predtým povrch steny očistite!** Nepoužívajte čistiace prostriedky pre domácnosť obsahujúce oleje alebo silikon; namiesto toho použite čistiace rozpúšťadlo alebo alkohol. Nedotýkajte sa odkrytého lepiacej plochy, pretože kožné mastnoty znižujú príľnavosť.

Aplikácia: Polohu lepiacej podložky nie je možné po stlačení upraviť! Pred aplikáciou určte, zmerajte a označte polohu. Uistite sa, že je nálepka správne zarovnaná! Nalepte nálepku na označené miesto a pevne pritlačte do stredu. Potom lepiacu fóliu pevne uhladte smerom von. Lepidlo dosiahne svoju konečnú pevnosť po 24 hodinách. Držiak sprchovej hlavice pripevnite až po uplynutí tejto doby. Optimálna teplota aplikácie je medzi 15 °C a 25 °C. Pravidelne kontrolujte pevnosť lepeného spoja.

Odstránenie: Pre jednoduchšie odstránenie nálepky/držiaka je možné lepiaci povrch nahriať fénom. Na opatrné zdvihnutie nálepky zospodu môžete použiť aj špachtľu. Zvyšky lepidla na stene je možné odstrániť škrabkou na sklokeramickú varnú dosku alebo odstraňovačom lepidla. Nezabudnite však skontrolovať kompatibilitu produktu s povrchom steny.