


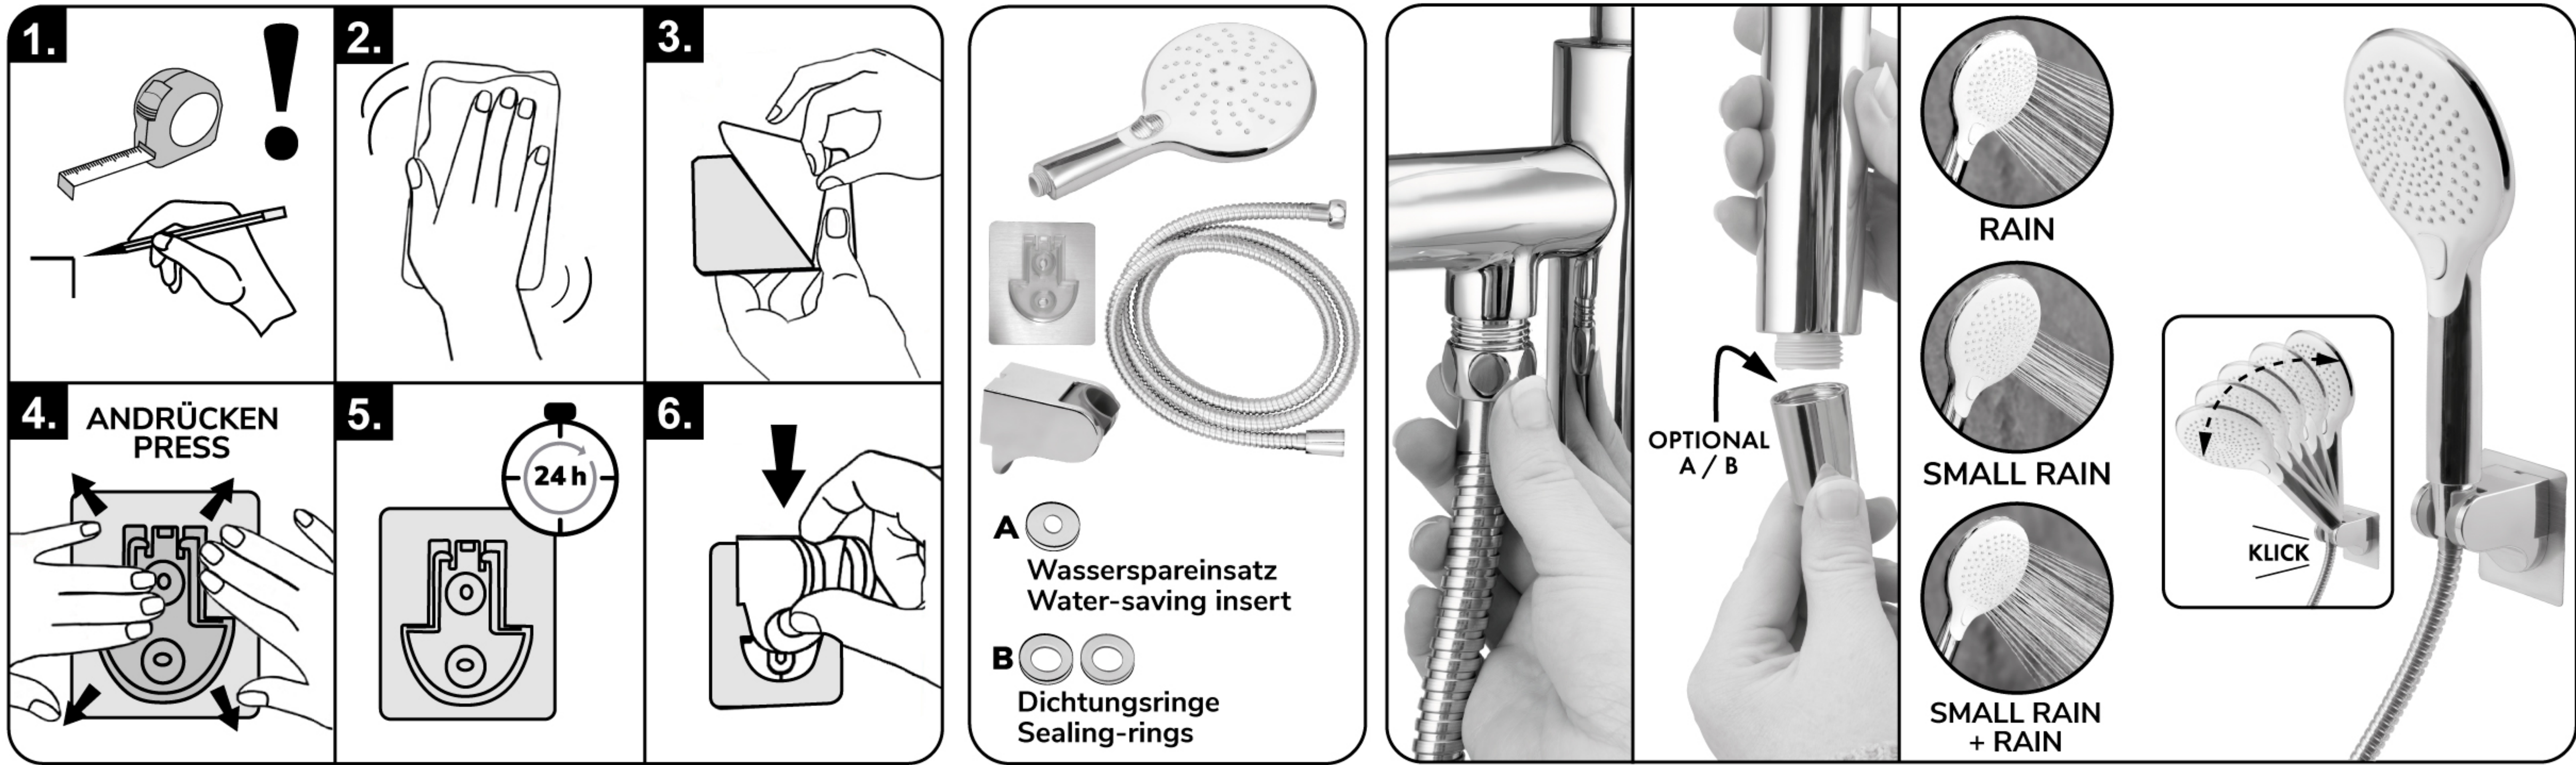

DE Warnhinweise:
Dieses Produkt ist für Durchlauferhitzer geeignet. Nicht geeignet ist es für Niederdruck-Warmwasserbereiter wie z.B. Holz oder Kohleboiler, Öl- oder Gasboiler, offene Elektroheizungen.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Darüber hinaus können weitere lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen die Folge sein. Das Produkt ist nur zur Eigenanwendung, nicht für den medizinischen oder kommerziellen Gebrauch vorgesehen. Wenden Sie sich an einen Fachmann (Klempner, technischen Berater), wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Produkt für Ihren Wasseranschluss geeignet ist. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.

Verwenden Sie entweder einen der Dichtungsringe oder den Wasserspareinsatz bei der Montage. **Achtung:** Bei Verwendung des **Wasserspareinsatzes (A)** wird möglicherweise die Funktion Ihres Durchlauferhitzers eingeschränkt. Bei zu geringem Wasserdurchfluss schaltet sich der Durchlauferhitzer ab. Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf undichte Stellen. **Vorsicht!** Durch Verstellen der Handbrause kann sich die Temperatur des austretenden Wassers verändern. Prüfen Sie erst die Wassertemperatur, bevor Sie sich unter den Wasserstrahl stellen.

Montage Wandhalter

Sticker einsetzbar nur für tragfähige, glatte und leicht raue Untergründe wie z. B. Fliesen, Marmor, Kacheln, Glas, Keramik, Metall, Verbundstoffe oder Kunststoffe. **Nicht geeignet für** die Anbringung auf PE, PP, PA, PTFE, Silikon, lackiertem Holz, Papier- u. Vinyltapeten, nicht tragfähigen Untergründen und auf schmutzabweisend beschichteten Oberflächen.

WICHTIG! Die Klebefläche an der Wand muss glatt, fest, sauber, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein. **Die Wandfläche vorher reinigen!** Verwenden Sie zum Reinigen keine rückfettenden oder silikonhaltigen Haushaltsreiniger, sondern Reinigungsbenzin oder Alkohol. Die offene Klebefläche nicht berühren, Hautfett reduziert die Klebeleistung.

Anbringung: Die Position des Klebepads ist nach dem Andrücken nicht mehr korrigierbar! Vor dem Kleben die Position festlegen, ausmessen und anzeichnen.

Achten Sie auch auf die korrekte Ausrichtung des Aufklebers! Bringen Sie den Aufkleber an der angezeichneten Position an und drücken Sie ihn in der Mitte fest. Streichen Sie danach die Folie nach außen fest an. Die Endfestigkeit der Verklebung wird nach 24 Stunden erreicht. Den Duschkopfhalter erst danach aufstecken.

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15 °C und 25 °C. Kontrollieren Sie in regelmäßigen den korrekten Halt der Klebeverbindung.

Entfernung: Zur leichteren Demontage des Aufklebers kann die Klebefläche mit einem Föhn temperiert werden. Zur Unterstützung können Sie mit einem Spachtel vorsichtig unter den Aufkleber unterheben. Klebereste können mit einem Ceranfeldschaber oder einem Klebstoffentferner gelöst werden. Achten Sie aber auf die Verträglichkeit der Wandfläche.

GB Warnings:
This product is suitable for instantaneous water heaters. It is not suitable for low-pressure water heaters such as wood or coal-fired water heaters, oil or gas water heaters, or open electric storage water heaters.

Any use other than as described above or any modification of the product is prohibited and will result in damage. Furthermore, other life-threatening hazards and injuries may occur. The product is intended for personal use only and is not for medical or commercial use. Consult a professional (plumber, technical advisor) if you are unsure whether the product is suitable for your water connection. Ensure that the product is installed only by qualified personnel.

Use either one of the sealing rings or the water-saving insert during installation. **Note:** Using the **water-saving insert (A)** may impair the operation of your instantaneous water heater. If the water flow rate is too low, the water heater will switch off. Regularly check the unit for leaks.

Caution! Adjusting the hand shower may change the temperature of the water flow. Always check the water temperature before stepping into the water stream.

Wall mounting instructions:

Stickers are only suitable for load-bearing, smooth, and slightly rough surfaces such as. Suitable for use on various surfaces, including tiles, glass, marble, ceramics, metal, composites, and plastics. **Not suitable for application on** PE, PP, PA, PTFE, silicone, varnished wood, paper and vinyl wallpaper, unstable substrates, or dirt-repellent coated surfaces.

IMPORTANT! The adhesive surface on the wall must be smooth, firm, clean, dry, and free of dust, oil, and grease. **Clean the wall surface beforehand!** Do not use household cleaners containing oils or silicone; instead, use cleaning solvent or alcohol. Do not touch the exposed adhesive surface, as skin oils reduce adhesion.

Application: The position of the adhesive pad cannot be adjusted once pressed down! **Determine, measure, and mark the position before applying. Ensure the sticker is correctly aligned!**

Apply the sticker to the marked position and press firmly in the center. Then smooth the adhesive film down firmly outwards. The adhesive will reach its final strength after 24 hours. Only attach the shower head holder after this time.

The optimal application temperature is between 15°C and 25°C. Regularly check that the adhesive bond is holding securely.

Removal: To make removing the sticker/holder easier, the adhesive surface can be warmed with a hairdryer. You can also use a spatula to carefully lift the sticker from underneath. Adhesive residue on the wall can be removed with a ceramic hob scraper or adhesive remover. However, be sure to check the compatibility of the product with the wall surface.

FR Avertissements :
Ce produit convient aux chauffe-eau instantanés. Il ne convient pas aux chauffe-eau à basse pression, tels que les chauffe-eau à bois ou à charbon, les chauffe-eau à fioul ou à gaz, ni aux chauffe-eau électriques à accumulation ouverts.

Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus ou toute modification du produit est interdite et entraînera des dommages. De plus, d'autres risques, potentiellement mortels, peuvent survenir. Ce produit est destiné à un usage personnel uniquement et ne convient pas à un usage médical ou commercial. En cas de doute quant à la compatibilité du produit avec votre installation d'eau, veuillez consulter un professionnel (plombier, technicien). L'installation du produit doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié.

Lors de l'installation, utilisez l'un des joints d'étanchéité ou l'insert d'économie d'eau. **Remarque :** L'utilisation de l'insert d'économie d'eau (A) peut perturber le fonctionnement de votre chauffe-eau instantané. Si le débit d'eau est trop faible, le chauffe-eau s'éteindra. Vérifiez régulièrement l'absence de fuites.

Attention ! Le réglage de la douchette peut modifier la température du jet d'eau. Vérifiez toujours la température de l'eau avant de vous placer sous le jet.

Instructions de pose murale :

Les autocollants conviennent uniquement aux surfaces porteuses, lisses ou légèrement rugueuses, telles que. Convient à diverses surfaces, notamment le carrelage, le marbre, la céramique, le verre, le métal, les matériaux composites et le plastique. **Ne convient pas pour une application** sur PE, PP, PA, PTFE, silicone, bois verni, papier peint, vinyle, supports instables ou surfaces traitées anti-salissures.

IMPORTANT ! La surface adhésive sur le mur doit être lisse, ferme, propre, sèche et exempte de poussière, d'huile et de graisse. **Nettoyez la surface du mur au préalable !** N'utilisez pas de produits ménagers contenant des huiles ou du silicone ; utilisez plutôt un solvant de nettoyage ou de l'alcool. Ne touchez pas la surface adhésive exposée, car le sébum réduit l'adhérence.

Installation : La position de la pastille adhésive ne peut plus être modifiée une fois celle-ci mise en place ! Déterminez, mesurez et marquez l'emplacement avant de la coller.

Veillez à ce que l'adhésif soit correctement aligné ! Appliquez-le à l'emplacement marqué et appuyez fermement au centre. Ensuite, lissez le film vers l'extérieur en appuyant fermement. L'adhérence maximale est atteinte après 24 heures. Ne fixez le support de pommeau de douche qu'une fois ce délai écoulé.

La température d'application idéale se situe entre 15 °C et 25 °C. Vérifiez régulièrement que la fixation reste bien en place.

Retrait : Pour retirer l'adhésif, vous pouvez chauffer la zone collée à l'aide d'un sèche-cheveux. Pour faciliter le retrait, vous pouvez glisser délicatement une spatule sous l'adhésif. Les éventuels résidus de colle peuvent être éliminés à l'aide d'un grattoir pour plaques vitrocéramiques ou d'un dissolvant pour adhésif. Assurez-vous toutefois que la surface du mur est compatible avec ces méthodes.

ES Advertencias:
Este producto es apto para calentadores de agua instantáneos. No es apto para calentadores de agua de baja presión, como calentadores de agua de leña o carbón, calentadores de agua de gasóleo o gas, ni calentadores de agua eléctricos de almacenamiento abierto.

Cualquier uso distinto al descrito anteriormente o cualquier modificación del producto está prohibido y provocará daños. Además, pueden producirse otros peligros y lesiones que pongan en peligro la vida. El producto está diseñado exclusivamente para uso personal y no está destinado a uso médico ni comercial.

Consulte a un profesional (fontanero, asesor técnico) si no está seguro de si el producto es adecuado para su conexión de agua. Asegúrese de que el producto sea instalado únicamente por personal cualificado.

Utilice una de las juntas de estanqueidad o el inserto de ahorro de agua durante la instalación. **Nota:** El uso del inserto de ahorro de agua (A) puede afectar al funcionamiento de su calentador de agua instantáneo. Si el caudal de agua es demasiado bajo, el calentador se apagará. Compruebe periódicamente si la unidad presenta fugas.

¡Precaución! Ajustar la ducha de mano puede modificar la temperatura del flujo de agua. Compruebe siempre la temperatura del agua antes de colocarse bajo el chorro.

Instrucciones de montaje en pared:

Las pegatinas solo son aptas para superficies resistentes, lisas y ligeramente rugosas, como azulejos, mármol, baldosas de cerámica, vidrio, cerámica, metal, materiales compuestos o plásticos. **No apto para su aplicación** sobre PE, PP, PA, PTFE, silicona, madera barnizada, papel y papel tapiz de vinilo, sustratos inestables o superficies con revestimientos que repelen la suciedad.

¡IMPORTANTE! La superficie adhesiva en la pared debe ser lisa, firme, limpia, seca y libre de polvo, aceite y grasa. **¡Limpie la superficie de la pared previamente!** No utilice limpiadores domésticos que contengan aceites o silicona; en su lugar, utilice disolventes de limpieza o alcohol. No toque la superficie adhesiva expuesta, ya que la grasa de la piel reduce la adherencia.

Aplicación: La posición de la almohadilla adhesiva no se puede ajustar una vez presionada. **Determine, mida y marque la posición antes de aplicar.** **¡Asegúrese de que la pegatina esté correctamente alineada!** Aplique la pegatina en la posición marcada y presione firmemente en el centro. **A continuación, alise la película adhesiva firmemente hacia afuera.** El adhesivo alcanzará su resistencia final después de 24 horas. Coloque el soporte del cabezal de ducha solo después de este tiempo.

La temperatura óptima de aplicación es de entre 15 °C y 25 °C. Compruebe periódicamente que la unión del adhesivo sea firme.

Retirada: Para facilitar la retirada de la pegatina/soporte, se puede calentar la superficie adhesiva con un secador de pelo. También se puede usar una espátula para levantar con cuidado la pegatina desde abajo. Los residuos de adhesivo en la pared se pueden eliminar con una rasqueta para vitrocerámica o un quitaa adhesivos.

IT Avvertenze:
Questo prodotto è adatto per scaldabagni istantanei. Non è adatto per scaldabagni a bassa pressione come scaldabagni a legna o carbone, scaldabagni a gasolio o a gas o scaldabagni elettrici aperti ad accumulo.

Qualsiasi uso diverso da quello descritto sopra o qualsiasi modifica del prodotto è vietata e provocherà danni. Inoltre, potrebbero verificarsi altri pericoli e lesioni potenzialmente letali.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale e non è destinato all'uso medico o commerciale.

Consultare un professionista (idraulico, consulente tecnico) in caso di dubbi sull'idoneità del prodotto al proprio allacciamento idrico. Assicurarsi che il prodotto venga installato solo da personale qualificato.

Durante l'installazione, utilizzare uno degli anelli di tenuta oppure l'inserto di risparmio idrico. **Nota:** L'uso dell'inserto di risparmio idrico (A) potrebbe compromettere il funzionamento dello scaldabagno istantaneo. Se la portata dell'acqua è troppo bassa, lo scaldabagno si spegnerà. Controllare regolarmente l'unità per individuare eventuali perdite.

Attenzione! La regolazione della doccetta può modificare la temperatura del flusso d'acqua. Verificare sempre la temperatura dell'acqua prima di esporsi al getto.

Istruzioni per il montaggio a parete:

Gli adesivi sono adatti solo per superfici portanti, lisce e leggermente ruvide come piastrelle, marmo, piastrelle di ceramica, vetro, ceramica, metallo, materiali compositi o plastica. **Non adatto per l'applicazione su** PE, PP, PA, PTFE, silicone, legno verniciato, carta e carta da parati vinilica, substrati instabili o superfici rivestite antisporc.

IMPORTANTE! La superficie adesiva sulla parete deve essere liscia, solida, pulita, asciutta e priva di polvere, olio e grasso. **Pulire la superficie della parete prima dell'applicazione!** Non utilizzare detergenti per la casa contenenti oli o silicone; utilizzare invece solventi o alcol. Non toccare la superficie adesiva esposta, poiché gli oli della pelle riducono l'adesione.

Applicazione: La posizione del cuscinetto adesivo non può essere regolata una volta premuto! **Determinare, misurare e contrassegnare la posizione prima dell'applicazione.** Assicurarsi che l'adesivo sia correttamente allineato!

Applicare l'adesivo nella posizione contrassegnata e premere con decisione al centro. Quindi, lisciare bene la pellicola adesiva verso l'esterno. L'adesivo raggiungerà la sua resistenza finale dopo 24 ore. Fissare il supporto per soffione doccia solo dopo questo periodo. La temperatura di applicazione ottimale è compresa tra 15 °C e 25 °C. Verificare regolarmente che l'adesivo aderisca saldamente.

Rimozione: Per facilitare la rimozione dell'adesivo/supporto, è possibile riscaldare la superficie adesiva con un asciugacapelli. È anche possibile utilizzare una spatola per sollevare delicatamente l'adesivo da sotto. I residui di adesivo sulla parete possono essere rimossi con un raschietto per piani cottura in vitroceramica o con un solvente per adesivi. Tuttavia, assicurarsi di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie della parete.

© eluno GmbH

